

# Технічний паспорт


## Іскровий розрядник EX ISG H, із 2 проводами

Артикули: 5240033



- Роздільні іскрові розрядники відповідно до VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Сертифікат вибухозахисту згідно з ATEX
- Маркування згідно з EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Маркування згідно з EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Сертифікат вибухозахисту згідно з IECEx
- Маркування згідно з EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Маркування згідно з EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Сертифікат вибухозахисту згідно з INMETRO
- Маркування згідно з ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Маркування згідно з ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Попередньо прокладений з обох сторін з'єднувальний кабель (25 мм2) із гвинтом M10, пружинним кільцем і гайкою

Застосування: у вибухонебезпечних зонах 1/21 та 2/22 для непрямого з'єднання ізоляційних фланців і ізолюючих різьбових з'єднань, наприклад, у системах катодного захисту від корозії (KKS).



Термоклей

### Основні дані

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Артикули                                      | 5240033                    |
| Тип                                           | EX ISG H 350 2L            |
| Позначення 1                                  | Іскровий проміжок 2 кабелі |
| Позначення 2                                  | для дротяного лотка        |
| Виробник                                      | OBO                        |
| Розмір                                        | 2x1m                       |
| Колір                                         | чорний                     |
| Матеріал                                      | Термоклей                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 1                          |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                        |
| Маса                                          | 74,155 kg                  |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара                  |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт | 1,5168 кг COe / 1 Шт.      |


# Технічний паспорт

Іскровий розрядник EX ISG H, із 2 проводами

Артикули: 5240033



## Розміри

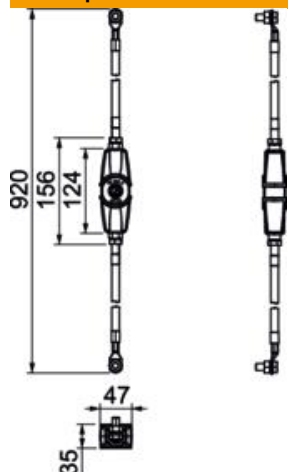

## Технічні характеристики

|  |                                      |                                |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | Підключення                          | метричний                      |
|  | Довжина приєднувального кабеля       | 0,35 m                         |
|  | Напруга спрацювання                  | 0,56 kV                        |
|  | Номінальна імпульсна напруга         | 1,25 kV                        |
|  | Номінальна постійна напруга          | 354 V                          |
|  | Номінальна змінна напруга            | 250 V                          |
|  | Пропускна здатність струму блискавки | H/100 kA                       |
|  | Версія для вибухонебезпечних зон     | так                            |
|  | Імпульсний струм                     | 100 kA                         |
|  | Номінальн. імпульсний струм витoku   | 100 kA                         |
|  | Рівень захисту                       | IP65/67                        |
|  | макс. діапазон робочих температур    | 60 °C                          |
|  | мін. діапазон робочих температур     | -20 °C                         |
|  | Матеріал приєднання                  | Литі деталі з цинкового сплаву |
|  | Тип вибухозахисту                    | Герметична конструкція         |