


Технічний паспорт

G-подібний дротяний лоток Magic® 75 A2

Артикули: 6005553

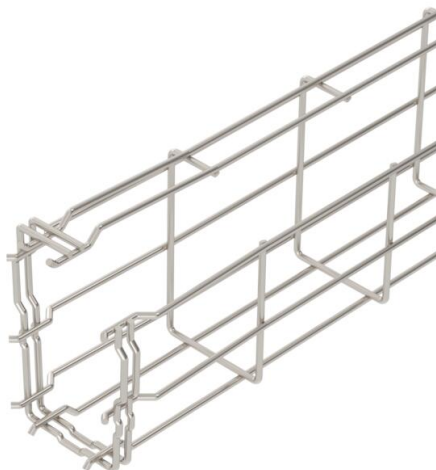

Дротяний лоток G-подібної форми зі з'єднаних точковим зварюванням сталевих дротів, з різною висотою та шириною бортів.

Безпосередній настильний і стельовий монтаж. Інформація про навантаження для різних типів укладок доступна за запитом.

Затухання магнітного поля від впливу екрана 15 дБ.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	6005553
Тип	G-GRM 75 50 A2
Позначення 1	G-подібний дротяний лоток
Виробник	OBO
Розмір	75x50x3000
Колір	нержавіюча сталь
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	79,467 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	4,0695 кг CO2e / 1 Метр


Технічний паспорт

G-подібний дротяний лоток Magic® 75 A2


Артикули: 6005553



Розміри

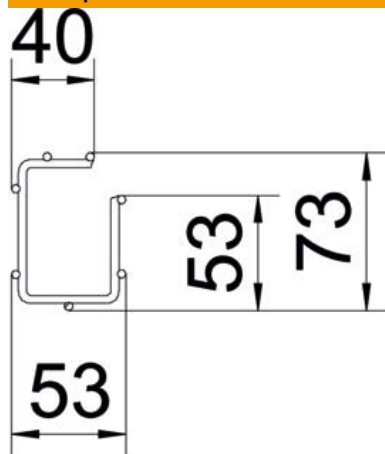

Довжина	3 000 mm
Ширина	50 mm
Ширина	1,97 in
Висота	75 mm
Висота	2,95 in
Розмір A	53 mm
Розмір B	53 mm
Розмір C	38 mm
Розмір H	73 mm

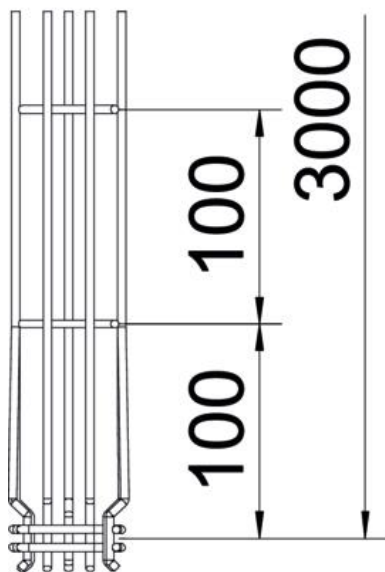

Технічний паспорт

G-подібний дротяний лоток Magic® 75 A2

Артикули: 6005553



Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Тип кріплення монтажної системи	Стеля Стіна
Збереження функцій	ні
Вбудована перегородка	без
Корисний перетин	22 cm ²
Корисний перетин	2200 mm ²
Форма профілю	G-подібна форма
Нержавіюча сталь, протравлена	так
Безгвинтовий з'єднувач	так
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з'єднувача системи кабельних опор	Кріплення шляхом защіпування

Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1 m
макс. придатні відстані між опорами	2,5 m