


Технічний паспорт

Круглий розетковий люк для висоти стяжки 55 мм

Артикули: 7405047

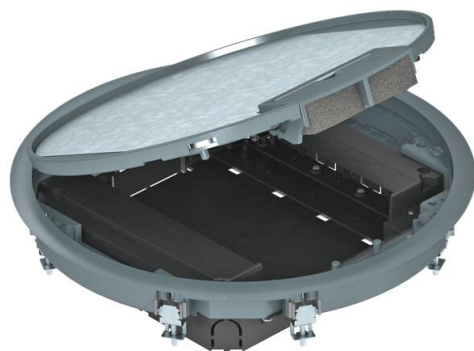

Розетковий люк GESR9 з фіксованою висотою монтажу 55 мм для використання в підлогах у приміщеннях з сухим прибиранням. З двома рамками адаптерами для вертикального монтажу пристроїв Modul 45 та чотирма фіксаторами кабелів. Для монтажу пристроїв Modul 45 потрібні дві рамки адаптори.

Додатково інформаційні модулі встановлюються в додаткову монтажну рамку MPMT45.

Розетковий люк оснащений універсальними монтажними кронштейнами.



РА Поліамід

Основні дані

Артикули	7405047
Тип	GESR9 55U V 7011
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	Ø325x61
Колір	залізно-сірий; RAL 7011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	255 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Круглий розетковий люк для висоти стяжки 55 мм

Артикули: 7405047



Розміри

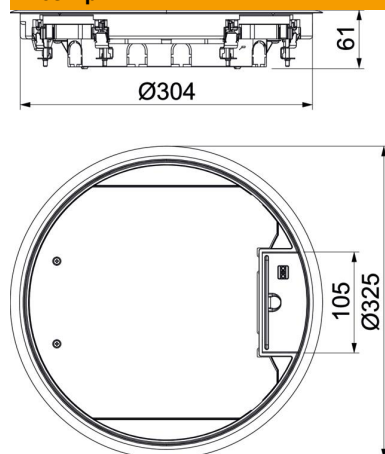

Довжина	325 mm
Ширина	325 mm
Висота	61 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	8
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота монолітної підлоги	55 mm
Мін. висота підлоги	58 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	ні
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Номінальний розмір монтажних основ	R9
Посилена конструкція	ні
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Механізм відкривання	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm