

Технічний паспорт

Кришка розеткового люка GES R2 з блокуванням, хром

Артикули: 7408856



Кришка GES R2 з шарнірною кришкою та фіксатором, для монтажу в розетковий супорт MT R2.

У закритому стані має захист від вологи.



Лиття з оцинкованого сплаву під тиском

хромований

Основні дані

Артикули	7408856
Тип	GES R2 Cr
Позначення 1	Кришка люка
Позначення 2	GES R2
Виробник	OBO
Матеріал	Литі деталі з цинкового сплаву
Покриття	хромоване покриття
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	60,393 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від коліски до воріт	0,5214 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Кришка розеткового люка GES R2 з блокуванням, хром

Артикули: 7408856



Розміри

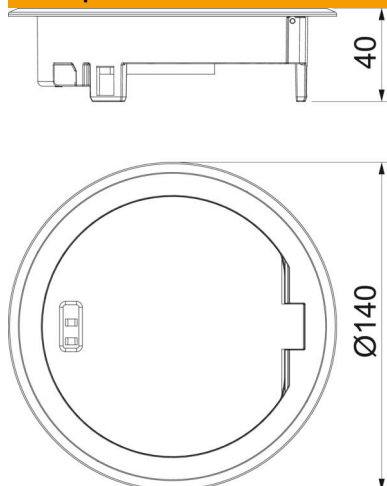

Технічні характеристики

Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	вологий
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	так
Сумісне з підлоговими каналами	ні
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Стандартний	EN 50085-2-2
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP66
ІК-код ступеню захисту	IK10
Вертикальне навантаження, велика площа	до 15000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Фіксуючий повзунок