

Технічний паспорт

Монтажна коробка для порожнистих стін HW 47

Артикули: 2003802



Розетка для порожнистих стін для використання з монтажною глибиною не менше ніж 47 мм та товщиною панелі 5–40 мм.

- 2 x 3 гвинтові виступи
- Приладові гвинти, клемні накладки
- 2 комбіновані трубні введення Ø 20 та 25 мм
- 2 введення для кабелів NYM 3 x 1,5 мм²
- 2 введення для кабелів NYM 3 x 2,5 мм² або 5 x 1,5 мм²
- Підключення додаткових розеток для приладів через з'єднувальні штуцери, тип ZH 11-V

Комплектуючі для поставки: 10 з'єднувальних штуцерів, тип ZH 11-V
Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 та DIN 49073-1.



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2003802
Тип	HW 47
Позначення 1	Установча коробка
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	Ø68mm, H47mm
Колір	жовтогарячий
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,25 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Монтажна коробка для порожнистих стін HW 47

Артикули: 2003802



Розміри

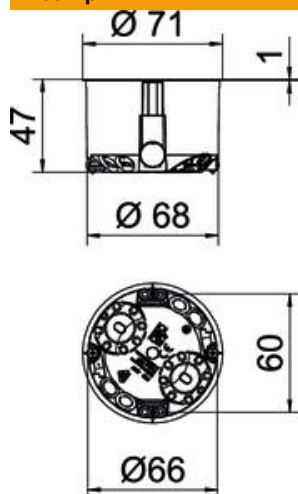

Висота 47 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	6
Кількість вставок	1
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Отвір, що виламується
Конструкція	Одинарний (окремий)
Форма	Прихована коробка
Кріплення пристроїв	Болты
Кришка	без
Закріплення кришки	Болты
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 850 °C
Форма	круглий
Діаметр отвору фрези	68 mm
Для труби діаметром	20/25 mm
Підходить для макс. ширини пластини	40 mm
Підходить для мін. ширини пластини	5 mm
Не містить галогенів	так
Комбіноване виконання Ø 20/25 mm	2
Кабельні вводи 3 x 1,5 mm ²	2
Кабельні вводи 3 x 2,5 mm ² /5 x 1,5 mm ²	2
Вводи для проводів низької напруги	2
Із гвинтами	так
Вид монтажу	Порожниста стіна
Макс. номінальний перетин	2,5 mm ²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm ²
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Штуцери	З'єднувач

Технічний паспорт

Монтажна коробка для порожнистих стін HW 47

Артикули: 2003802



Технічні характеристики

Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V