Технічний паспорт

Кабель-канал, тип LKM 60100

Артикули: 6247113

Верхня та нижня частина каналу з перфорацією дна. Зрівнювання потенціалів між верхньою та нижньою частинами здійснюється без застосування допоміжних засобів. Кабель-канал тип LKM 60100 відповідає вимогам стандарту DIN 4102 част. 12. Використовуйте в системах протипожежного захисту тільки перевірені типи кабелів!

На дні є перфорація, для установки перегородки.

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6247113
Тип	LKM60100FS
Позначення 1	Канал проведення проводу
Позначення 2	з перфорацією на дні
Виробник	OBO
Розмір	60x100x2000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзиміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	2
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	219,1 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	0,2336 кг CO2e / 1 Метр

Технічний паспорт

Кабель-канал, тип LKM 60100

Артикули: 6247113

Розміри

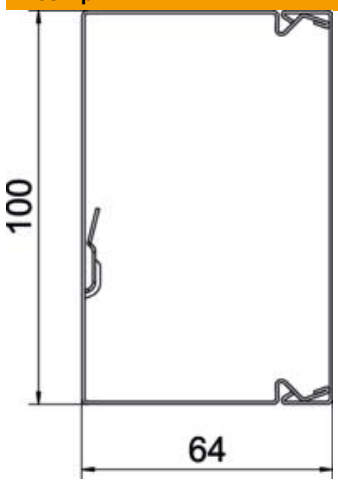

Довжина	2 000 mm
Ширина	100 mm
Висота	64 mm

Технічні характеристики

Кількість нерухомих перегородок	0
Кількість кабелів NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без розетки)	36
Кількість проводки NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без розетки)	32
Кількість проводки NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без розетки)	32
Кількість вставних перегородок	1
Виконання кришки кабельного каналу	незафіксований
Вид кріплення	Перфорація основи
Перфорація основи	з перфорацією дна
Збереження функцій	так
Не містить галогенів	так
Скоба для кабелю	ні
З’єднувач каналу	ні
Поставка рулоном	ні
Корисний перетин	6038 mm²
Рівень захисту	IP30
Захисна плівка	ні
IK-код ступеню захисту	IK10
макс. діапазон робочих температур	90 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Прозорий	ні