

Технічний паспорт

Лоток для освітлювальних приладів FS

Артикули: 6055810



Лотки тримачів світильників з нижньою частиною з отворами для закріплення світильників та для прокладання проводки.
При виконанні у білому кольорі, мова йде про занурення у розчин фарбою видимих частин поверхні.
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 20 дБ, із кришкою – 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6055810
Тип	LTR 3000 FS
Позначення 1	Лоток освітлення
Виробник	OBO
Розмір	60x75x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	125,7 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Лоток для освітлювальних приладів FS

Артикули: 6055810



Розміри

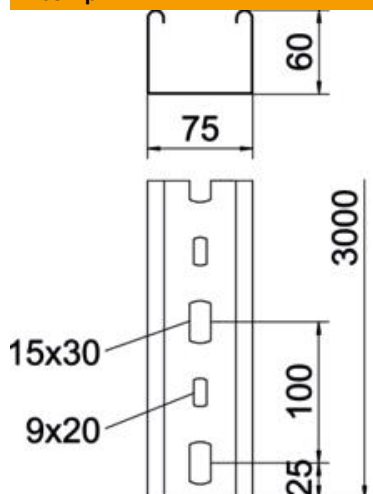


Довжина	3 000 mm
Ширина	75 mm
Висота	60 mm
Товщина	0,75 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	без з'єднувача
Монтажний отвір в підлозі	так
Корисний перетин	42 cm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з'єднувача системи кабельних опор	прикручений

Навантаження

Відстань опору 1,5 м	0,8 kN/m
Відстань опору 2,0 м	0,55 kN/m
Відстань опору 2,5 м	0,35 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,25 kN/m

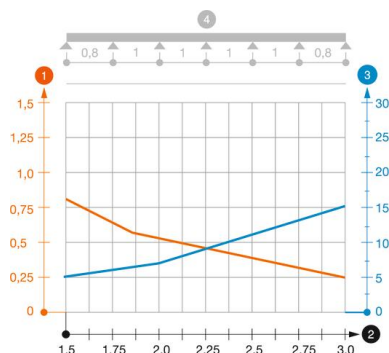

Діаграма навантаження, лоток освітлювальних приладів типу LTR

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами