

# Технічний паспорт

## Кабельний лоток MKS-Magic® 110 FS

Артикули: 6059164



Кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм.

Кабельний лоток має наскрізну бічну перфорацію 7 x 20 мм для встановлення додаткових з'єднувальних і монтажних елементів.

Ширина кабельного лотка від 200 мм з обсягом отворів 30 % використовується під спринклерне обладнання згідно з Директивою VdS 2092.

Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

### Основні дані

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Артикули                                      | 6059164                        |
| Позначення 1                                  | Кабельний лоток MKSM           |
| Позначення 2                                  | перфорований, швидке з'єднання |
| Виробник                                      | OBO                            |
| Розмір                                        | 110x400x3050                   |
| Колір                                         | ржаво-червоний                 |
| Матеріал                                      | Сталь                          |
| Покриття                                      | оцинковано методом Сендзіміра  |
| Стандарт поверхні                             | DIN EN 10346                   |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 3                              |
| Одиниця вимірювання                           | Метр                           |
| Маса                                          | 369,049 kg                     |
| Одиниця ваги                                  | кг/% шт.                       |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт | 11,7096 кг COe / 1 Метр        |


# Технічний паспорт

## Кабельний лоток MKS-Magic® 110 FS

Артикули: 6059164



### Розміри

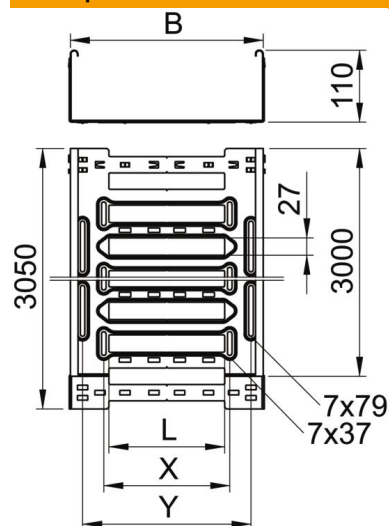

|          |          |
|----------|----------|
| Довжина  | 3 050 mm |
| Ширина   | 400 mm   |
| Висота   | 110 mm   |
| Товщина  | 1 mm     |
| Розмір B | 400 mm   |
| Розмір L | 280 mm   |
| Розмір x | 296 mm   |
| Розмір y | 362 mm   |

### Технічні характеристики

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Конструкція з'єднання                                  | вбудований з'єднувач         |
| Тип кріплення монтажної системи                        | Підлога Стеля Стіна          |
| Лотків                                                 | ні                           |
| Збереження функцій з кришкою                           | ні                           |
| Монтажний отвір в підлозі                              | так                          |
| схема розташування отворів NATO                        | ні                           |
| Корисний перетин                                       | 438 cm <sup>2</sup>          |
| Корисний перетин                                       | 43800 mm <sup>2</sup>        |
| Нержавіюча сталь, протравлена                          | ні                           |
| Бічний отвір                                           | так                          |
| Конструкція для великих відстаней                      | ні                           |
| Затухання магнітного поля від впливу екрана з кришкою  | 50 dB                        |
| Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки | 20 dB                        |
| Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537    | Тип II                       |
| Робоча довжина                                         | 3000 mm                      |
| Тип з'єднувача системи кабельних опор                  | Кріплення шляхом заціпування |

# Технічний паспорт


## Кабельний лоток MKS-Magic® 110 FS

Артикули: 6059164



### Навантаження

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| мін. придатні відстані між опорами  | 1,5 m     |
| макс. придатні відстані між опорами | 3 m       |
| Клас навантаження NEMA              | 8A        |
| Відстань опору 1,5 м                | 1,8 kN/m  |
| Відстань опору 2,0 м                | 1,3 kN/m  |
| Відстань опору 2,5 м                | 0,93 kN/m |
| Відстань опору 3,0 м                | 0,7 kN/m  |

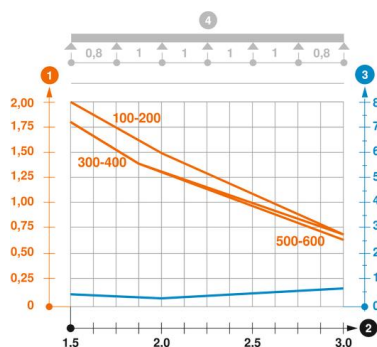

### Діаграма навантаження кабельного лотка, тип MKSM 110

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
  - 2 Розмір підтримки у мм
  - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
  - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами