

# Технічний паспорт

## Кабельний лоток MKS-Magic® 110 FT

Артикули: 6059185



Кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм.

Кабельний лоток має наскрізну бічну перфорацію 7 x 20 мм для встановлення додаткових з'єднувальних і монтажних елементів.

Ширина кабельного лотка від 200 мм з обсягом отворів 30 % використовується під спринклерне обладнання згідно з Директивою VdS 2092.

Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

### Основні дані

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Артикули                      | 6059185                        |
| Тип                           | MKSM 160 FT                    |
| Позначення 1                  | Кабельний лоток MKSM           |
| Позначення 2                  | перфорований, швидке з'єднання |
| Виробник                      | OBO                            |
| Розмір                        | 110x600x3050                   |
| Матеріал                      | Сталь                          |
| Покриття                      | гарячецинкований               |
| Стандарт поверхні             | DIN EN ISO 1461                |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 3                              |
| Одиниця вимірювання           | Метр                           |
| Маса                          | 489,18 kg                      |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.                       |


# Технічний паспорт

## Кабельний лоток MKS-Magic® 110 FT

Артикули: 6059185



### Розміри

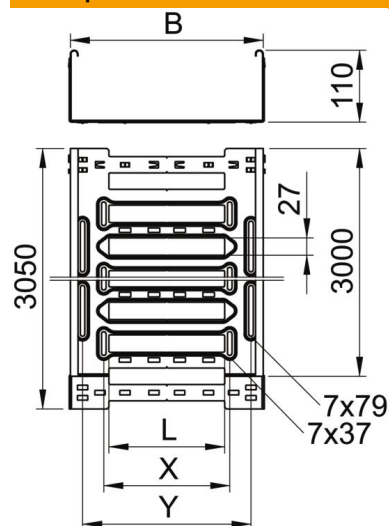

|          |          |
|----------|----------|
| Довжина  | 3 050 mm |
| Ширина   | 600 mm   |
| Висота   | 110 mm   |
| Товщина  | 1 mm     |
| Розмір B | 600 mm   |
| Розмір L | 480 mm   |
| Розмір x | 496 mm   |
| Розмір y | 562 mm   |

### Технічні характеристики

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Конструкція з'єднання                                  | вбудований з'єднувач         |
| Тип кріплення монтажної системи                        | Підлога Стеля Стіна          |
| Лотків                                                 | ні                           |
| Збереження функцій з кришкою                           | ні                           |
| Монтажний отвір в підлозі                              | так                          |
| схема розташування отворів NATO                        | ні                           |
| Корисний перетин                                       | 655 cm <sup>2</sup>          |
| Корисний перетин                                       | 65500 mm <sup>2</sup>        |
| Нержавіюча сталь, протравлена                          | ні                           |
| Бічний отвір                                           | так                          |
| Конструкція для великих відстаней                      | ні                           |
| Затухання магнітного поля від впливу екрана з кришкою  | 50 dB                        |
| Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки | 20 dB                        |
| Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537    | Тип II                       |
| Робоча довжина                                         | 3000 mm                      |
| Тип з'єднувача системи кабельних опор                  | Кріплення шляхом заціпування |

# Технічний паспорт


## Кабельний лоток MKS-Magic® 110 FT

Артикули: 6059185



### Навантаження

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| мін. придатні відстані між опорами  | 1,5 m     |
| макс. придатні відстані між опорами | 3 m       |
| Відстань опору 1,5 м                | 1,8 kN/m  |
| Відстань опору 2,0 м                | 1,3 kN/m  |
| Відстань опору 2,5 м                | 0,92 kN/m |
| Відстань опору 3,0 м                | 0,65 kN/m |

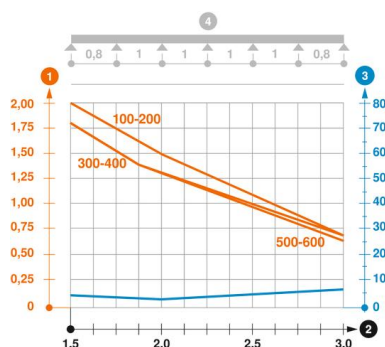

### Діаграма навантаження кабельного лотка, тип MKSM 110

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
  - 2 Розмір підтримки у мм
  - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
  - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожен відстань між опорами