

# Технічний паспорт

## Кабельний лоток MKS 60 FS

Артикули: 6055206



MKS 60 = Система лотків, для середніх навантажень висотою борту 60 мм. Випробовано для встановлення над підвісними вогнестійкими стелями (ширина лотка 100-400 мм, навантаження під час пожежі 30 хвилин, конструкція й параметри встановлення відповідно до правил техніки пожежної безпеки)  
Магнітне затушення від впливу екрану: без кришки 20 дБ, із кришкою - 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

### Основні дані

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                                     | 6055206                       |
| Тип                                          | MKS 620 FS                    |
| Позначення 1                                 | Кабельний лоток MKS           |
| Позначення 2                                 | перфорований                  |
| Виробник                                     | OBO                           |
| Розмір                                       | 60x200x3000                   |
| Колір                                        | ржаво-червоний                |
| Матеріал                                     | Сталь                         |
| Покриття                                     | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні                            | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK                | 3                             |
| Одиниця вимірювання                          | Метр                          |
| Маса                                         | 246,733 kg                    |
| Одиниця ваги                                 | кг/% шт.                      |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт | 6,4368 кг COe / 1 Метр        |


# Технічний паспорт

## Кабельний лоток MKS 60 FS

Артикули: 6055206



### Розміри



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Габаритний розмір | 60 x 200 |
| Довжина           | 3 000 mm |
| Довжина           | 10 ft    |
| Ширина            | 200 mm   |
| Ширина            | 8 in     |
| Висота            | 60 mm    |
| Висота            | 2 in     |
| Товщина           | 0,04 in  |
| Товщина           | 1 mm     |
| Розмір B          | 200 mm   |
| Maß W             | 200 mm   |

### Технічні характеристики

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Конструкція з'єднання                               | зі з'єднувачем в комплекті |
| Тип кріплення монтажної системи                     | Підлога Стеля Стіна        |
| Лотків                                              | ні                         |
| Збереження функцій                                  | ні                         |
| З кришкою                                           | ні                         |
| Монтажний отвір в підлозі                           | так                        |
| схема розташування отворів NATO                     | ні                         |
| Корисний перетин                                    | 118 cm <sup>2</sup>        |
| Корисний перетин                                    | 11800 mm <sup>2</sup>      |
| Нержавіюча сталь, протравлена                       | ні                         |
| Бічний отвір                                        | так                        |
| Конструкція для великих відстаней                   | ні                         |
| Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537 | Тип II                     |
| Тип з'єднувача системи кабельних опор               | прикручений                |

# Технічний паспорт


## Кабельний лоток MKS 60 FS

Артикули: 6055206



### Навантаження

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| мін. придатні відстані між опорами  | 1,5 m     |
| макс. придатні відстані між опорами | 2,5 m     |
| Відстань опору 1,5 м                | 1,5 kN/m  |
| Відстань опору 1,75 м               | 1,25 kN/m |
| Відстань опору 2,0 м                | 1 kN/m    |
| Відстань опору 2,5 м                | 0,5 kN/m  |

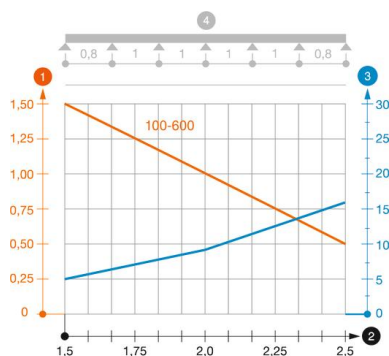

### Діаграма навантаження кабельного лотка тип MKS 60

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
  - 2 Розмір підтримки у мм
  - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
  - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
  - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами