

Технічний паспорт

Монтажна рейка MS4022, важка, шліц 18 мм, FT,
перфорована

Артикули: 1121979



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	1121979
Тип	MS4022P2000FT
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 18мм
Виробник	OBO
Розмір	2000x40x22,5
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	2
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	152,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	3,3075 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Монтажна рейка MS4022, важка, шліц 18 мм, FT,
перфорована

Артикули: 1121979



Розміри

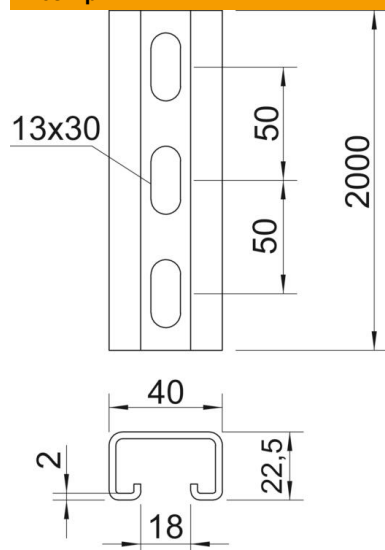

Довжина	2 000 mm
Ширина	40 mm
Висота	22,5 mm
Розмір L	2 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	так
Товщина матеріалу	2 mm
З перфорацією	так
З зубцями	ні
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	18 mm
Статичне значення A	1,74 cm ²
Статичне значення I _y	1,18 cm
Статичне значення I _z	4,45 cm
Статичне значення W _y	1,05 cm ²
Статичне значення W _z	2,23 cm ²