

Технічний паспорт

Профільна шина MS4121, паз 22 мм, FS, перфорована

Артикули: 1122955



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	1122955
Тип	MS4121P0500FS
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	500x41x21
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	70,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від кошики до воріт	1,7504 кг CO2e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Профільна шина MS4121, паз 22 мм, FS, перфорована

Артикули: 1122955



Розміри

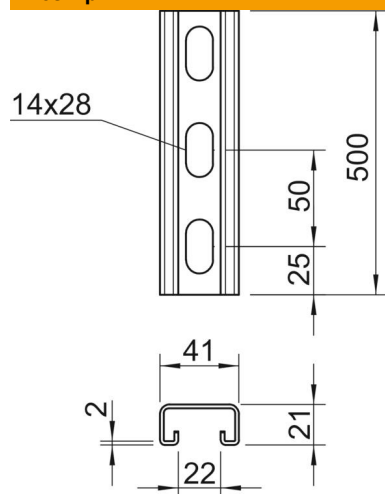

Довжина	500 mm
Ширина	41 mm
Висота	21 mm
Розмір L	500 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	так
Товщина матеріалу	2 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	1,65 cm ²
Статичне значення I _y	0,95 cm ⁴
Статичне значення I _z	4,51 cm ⁴
Статичне значення W _y	0,89 cm ³
Статичне значення W _z	2,2 cm ³