

Технічний паспорт

Розетковий супорт з подвійною електричною розеткою VDE

Артикули: 7408832



Розетковий супорт для кришки GES R2. Можлива установка в цементну пілогу за допомогою монтажної коробки UD.

Подвійна електрична розетка із захисним контактом (VDE) входить в комплект поставки. За допомогою додаткової рамки-супорта можна встановити 2x RJ45.



PA Поліамід

Основні дані

Артикули	7408832
Тип	MT R2 V
Позначення 1	Рамка-супорт
Позначення 2	для інформаційного модуля
Виробник	OBO
Колір	чорний графіт; RAL 9011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	26,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	3,125 кг CO2e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Розетковий супорт з подвійною електричною розеткою VDE

Артикули: 7408832



Розміри

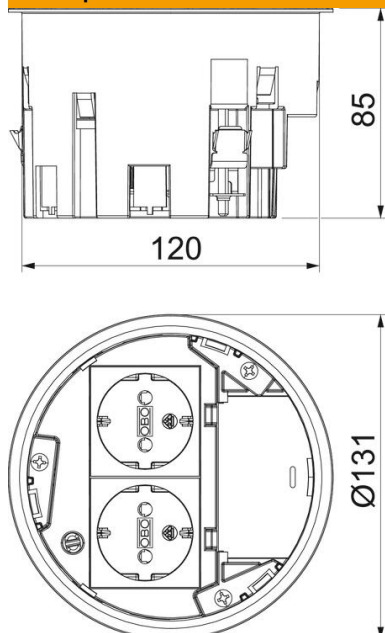

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	2
Кількість пристроїв зайняття напруження	1
Комплектація	подвійна розетка (VDE)
Підлоговий люк	ні
Конструкція кришки	круглий
Можливість встановлення ущільнювача	так
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Тип пристрою:	Крок M45
Супорт для монтажних коробок	ні
Монтажна техніка	Крок растра M45
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Макс. діапазон затискування D	50 mm
Мін. діапазон затискування D	25 mm
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	так