

Технічний паспорт

Секція підлогового кабельного каналу, висота 100-150 мм

Артикули: 7424504



Підлоговий кабельний канал з 3-ма з'ємними кришками, що складається з основи каналу (підлоговий лоток з боковими та контактними профілями покриття підлоги) та кришки каналу. Підлоговий канал з фіксуючими профілями. В комплект поставки входить 6 монтажних кронштейнів, що регулюються по висоті, 6 анкерів для стяжки та суппорт-планки з'єднання кришок (3 штуки для ширини каналів 200, 300, 400), або 6 штук для ширини каналів 500, 600. Кришка каналу попередньо зафіксована.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7424504
Тип	OKA-W40010050R
Позначення 1	Секція підлогового каналу
Позначення 2	зі з'ємною кришкою
Виробник	OBO
Розмір	2400x400x100
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	2,4
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	1883,3 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	88,0935 кг CO2e / 1 Метр


Технічний паспорт

Секція підлогового кабельного каналу, висота 100-150 мм

Артикули: 7424504



Розміри

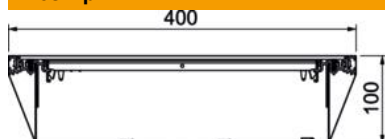

Довжина	2 400 mm
Ширина	400 mm

Технічні характеристики

Кришка для кріпильного отвору	ні
Кришки	3
Кількість вставних перегородок	2
Кількість передбачених монтажних одиниць	3
Кількість переходів	3 St.
Тип кріплення монтажної системи	Підлога
Основа для стійки	так
Блокування кріплення кришки	так
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	ні
Підходить для компенсатора	ні
Сітчаста стіна	ні
Макс. висота каналів	150 mm
Мін. висота каналів	100 mm
Товщина покривного матеріалу	4
Мінімальна висота монолітної підлоги	100
3 відкритим з'єднанням	ні
Із системою зрівнювання потенціалу	ні
3 роздільним фіксатором	ні
3 виступом	так
Монтажний отвір	без
Макс. зона згладжування	150 mm
Мін. зона згладжування	100 mm
Знімний чохол	так
Розділювальне кріплення фіксатора_видалено	stecken
Розділювальне кріплення фіксатора	вилка