

Технічний паспорт

Круглий провідник з оцинкованої сталі, в ПВХ оболонці

Артикули: 5021162



- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття: $\geq 350 \text{ г/м}^2$ (в середньому прибіл. 50 мкм)
- в ПВХ оболонці



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5021162
Тип	RD 10-PVC
Позначення 1	Круглий провідник
Позначення 2	з ПВХ оболонкою
Виробник	OBO
Розмір	10mm
Колір	чорний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	75
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	67 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Круглий провідник з оцинкованої сталі, в ПВХ оболонці

Артикули: 5021162



Розміри

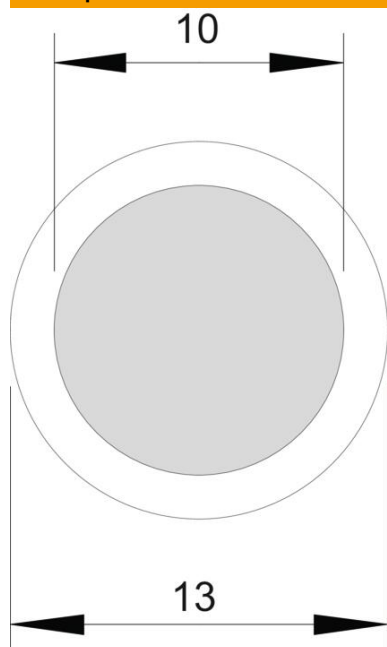

Розмір D	13 mm
Розмір d	10 mm

Технічні характеристики

Кількість окремих провідників	1
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Розмір бухти (прибл. кг)	50
Розмір бухти (прибл. м)	75
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	78 mm ²
Властивість матеріалу	Прочее
Матеріал оболонки	ПВХ