

Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з тубусним кабельним вводом, RKFR, нержавіюча сталь
Артикули: 7409422



Регульована по висоті касетна рамка номінального розміру R4 з тубусним кабельним вводом для встановлення аксесуарів у підлогах із сухим чищенням у приміщенні.

Регульована по висоті касета з місцем для встановлення тубусного вводу. Можна встановити до 2-х рамок супортів APMT2. Для установки 2 універсальних супортів UT3 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Нержавіюча сталь

Основні дані


Артикули	7409422
Тип	RKFRN2 R4 VS20
Позначення 1	Касетна рамка підлогова
Позначення 2	для встановлення розе. Modul45
Виробник	OBO
Розмір	Ø215mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	220 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	12,3599 кг CO2e / 1 Шт.

Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з тубусним кабельним вводом, RKFR, нержавіюча сталь
Артикули: 7409422



Розміри

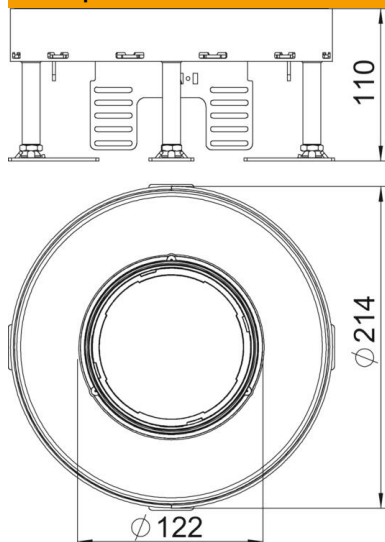

Довжина	214 mm
Ширина	214 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	6
Кількість монтажних коробок	2
Кількість кабельних входів	1
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	Висувний тубус
Прибирання підлоги	вологий
від'єднувальний	ні
Макс. висота підлоги	155 mm
Мін. висота підлоги	110 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	250/350
Супорт для монтажних коробок	так
Номінальний розмір монтажних основ	R4
Макс. зона згладжування	155 mm
Мін. зона згладжування	110 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT3
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н

Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з тубусним кабельним вводом, RKFR, нержавіюча сталь
Артикули: 7409422



Технічні характеристики

Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	20 mm