

Технічний паспорт

Регульована по висоті ревізійна касетна рамка R4, RKR,
нержавіюча сталь
Артикули: 7409088



Регульована по висоті ревізійна касетна рамка номінальним розміром R4. Встановлення у підлогах приміщення з сухим або вологим прибиранням. Підходить тільки для гладких підлогових покриттів. Регульована по висоті ревізійна касетна рамка. Можна встановити до 2-х рамок супортів APMT2. Для установки 2 універсальних супортів UT3 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Нержавіюча сталь

Основні дані


Артикули	7409088
Тип	RKR2 R4 VS20
Позначення 1	Касетна рамка підлогова
Позначення 2	для встановлення розе. Modul45
Виробник	OBO
Розмір	Ø215mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу	1
ВК	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	354 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	10,468 кг CO2e / 1 Шт.

Технічний паспорт

Регульована по висоті ревізійна касетна рамка R4, RKR,
нержавіюча сталь
Артикули: 7409088



Розміри

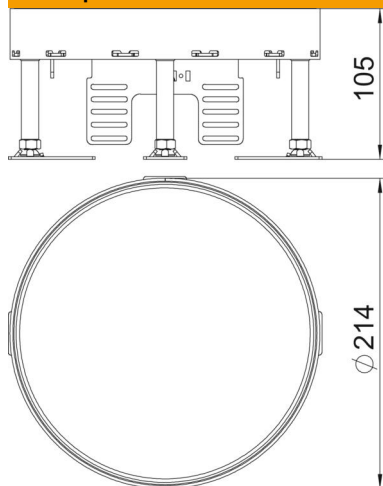

Довжина	214 mm
Ширина	214 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	0
Кількість монтажних коробок	2
Кількість кабельних вводів	0
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	без розетки
Прибирання підлоги	вологий
від'єднувальний	ні
Макс. висота підлоги	155 mm
Мін. висота підлоги	105 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	250/350
Супорт для монтажних коробок	ні
Номінальний розмір монтажних основ	R4
Макс. зона згладжування	155 mm
Мін. зона згладжування	105 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP00
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT3
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	20 mm