

Технічний паспорт

Регульована по висоті ревізійна касета, RKR,
нержавіюча сталь
Артикули: 7409128



Регульована по висоті ревізійна касетна рамка номінальним розміром R9.
Встановлення у підлогах приміщення з сухим або вологим прибиранням.
Підходить тільки для гладких підлогових покриттів.
Ревізійна касетна рамка. Встановлення до 3-х рамок -адаптерів APMT5 Для
установки 3 універсальних супортів UT4 та встановлення пристроїв Modul
45.
Height-adjustable cassette as a blanking cassette, 3-compartment.



A2 Нержавіюча сталь

Основні дані


Артикули	7409128
Тип	RKRN2 R9 VS20
Позначення 1	Касетна рамка підлогова
Позначення 2	для встановлення розе. Modul45
Виробник	OBO
Розмір	Ø305mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу	1
ВК	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	453 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	17,6663 кг CO2e / 1 Шт.

Технічний паспорт

Регульована по висоті ревізійна касета, RKR,
нержавіюча сталь
Артикули: 7409128



Розміри

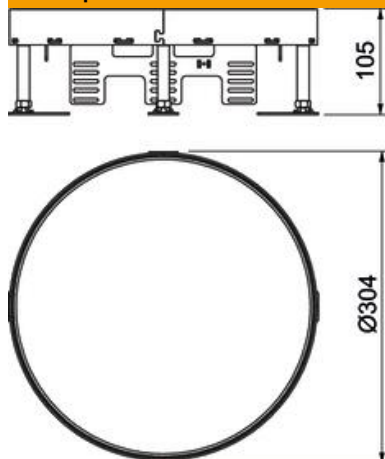

Довжина	304 mm
Ширина	304 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	0
Кількість монтажних коробок	3
Кількість кабельних вводів	0
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	без розетки
Прибирання підлоги	вологий
від'єднувальний	ні
Макс. висота підлоги	155 mm
Мін. висота підлоги	105 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	350
Супорт для монтажних коробок	ні
Номинальний розмір монтажних основ	R9
Макс. зона згладжування	155 mm
Мін. зона згладжування	105 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP00
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	20 mm