

# Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з кабельним вводом, RKSR, нержавіюча сталь  
Артикули: 7409260



Регульована по висоті касетна рамка номінального розміру R4 з кабельним вводом, для встановлення аксесуарів у сухих підлогах у приміщенні. Регульована по висоті ревізійна касетна рамка. Можна встановити до 2-х рамок супортів APMT2. Для установки 2 універсальних супортів UT3 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Нержавіюча сталь

## Основні дані


|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Артикули                                       | 7409260                        |
| Тип                                            | RKSRN2 R4 VS25                 |
| Позначення 1                                   | Касетна рамка підлогова        |
| Позначення 2                                   | для встановлення розе. Modul45 |
| Виробник                                       | OBO                            |
| Розмір                                         | Ø215mm                         |
| Матеріал                                       | Нержавіюча сталь 1.4301        |
| Мінімальна одиниця продажу UK                  | 1                              |
| Одиниця вимірювання                            | Шт.                            |
| Маса                                           | 233 kg                         |
| Одиниця ваги                                   | кг/% пара                      |
| Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт | 12,3824 кг CO2e / 1 Шт.        |

# Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з кабельним вводом, RKSR, нержавіюча сталь  
Артикули: 7409260



## Розміри

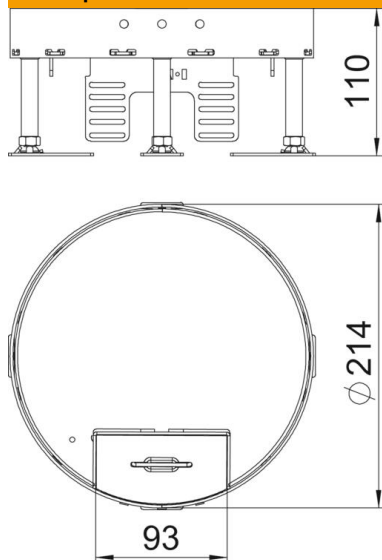

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 214 mm |
| Ширина  | 214 mm |

## Технічні характеристики

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Кількість пристроїв, які можна встановити      | 6                 |
| Кількість монтажних коробок                    | 2                 |
| Кількість кабельних ввідів                     | 1                 |
| Конструкція                                    | круглий           |
| Тип кабельного вводу                           | поворотна розетка |
| Прибирання підлоги                             | сухий             |
| від'єднувальний                                | ні                |
| Макс. висота підлоги                           | 155 mm            |
| Мін. висота підлоги                            | 110 mm            |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу     | так               |
| Підходить для встановлення в підлогу           | так               |
| Підходить для монтажної коробки                | 250/350           |
| Супорт для монтажних коробок                   | так               |
| Номинальний розмір монтажних основ             | R4                |
| Макс. зона згладжування                        | 155 mm            |
| Мін. зона згладжування                         | 110 mm            |
| Ступінь захисту (IP) при використанні          | IP20              |
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP40              |
| ІК-код ступеню захисту                         | IK10              |
| Посилена конструкція                           | ні                |
| Тип інсталяційної системи                      | UT3               |
| Вертикальне навантаження, велика площа         | до 5000 Н         |

# Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з кабельним вводом, RKSR, нержавіюча сталь

Артикули: 7409260



## Технічні характеристики

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Вертикальне навантаження, невелика площа | до 3000 Н |
| Дозволи                                  | VDE       |
| Товщина підлогового покриття             | 25 mm     |