


# Технічний паспорт

Касетна рамка, надміцна, RKSL, номінальний розмір 250-3

Артикули: 7405932

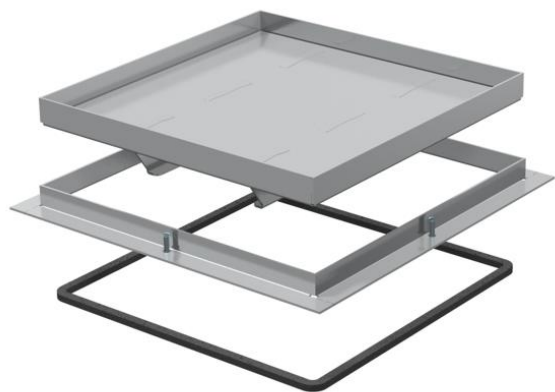

Підлогова касетна рамка для створення ревізійного вікна в монтажній основі UZD250-3 в підлогах із сухим або вологим прибиранням. Клас навантаження від 2 до 20 кН. Підходить тільки для гладких внутрішніх покриттів.




A2 Сталь, нержавіюча

## Основні дані

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Артикули                      | 7405932                 |
| Тип                           | RK SL2 V2 20            |
| Позначення 1                  | Касетна рамка           |
| Позначення 2                  | посилена                |
| Виробник                      | OBO                     |
| Розмір                        | 282x282x20              |
| Матеріал                      | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                       |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                     |
| Маса                          | 776 kg                  |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара               |

## Розміри

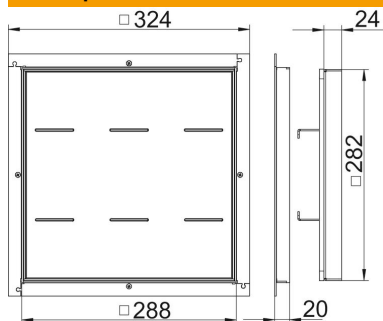

|          |        |
|----------|--------|
| Розмір A | 324 mm |
| Розмір B | 288 mm |
| Розмір C | 282 mm |
| Розмір h | 20 mm  |

# Технічний паспорт

Касетна рамка, надміцна, RKSL, номінальний розмір 250-3

Артикули: 7405932



## Технічні характеристики

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Кількість кабельних вводів                     | 0                                        |
| Тип кабельного вводу                           | без розетки                              |
| Прибирання підлоги                             | вологий                                  |
| Мін. висота монолітної підлоги                 | 70 mm                                    |
| Мін. висота підлоги                            | 90 mm                                    |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу     | так                                      |
| Підходить для встановлення в підлогу           | так                                      |
| Підходить для                                  | Конструкція підлогового розеткового люка |
| Підходить для монтажної коробки                | 250                                      |
| Супорт для монтажних коробок                   | ні                                       |
| Довжина, монтажний розмір                      | 290 mm                                   |
| Ступінь захисту (IP) при використанні          | IP00                                     |
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP44                                     |
| ІК-код ступеню захисту                         | IK10                                     |
| Посилена конструкція                           | так                                      |
| Клас навантаження                              | 20 kN (OBO SL2)                          |
| Товщина підлогового покриття                   | 14 mm                                    |