


Технічний паспорт

Касетна рамка, надміцна, RKSL, номінальний розмір 250-3

Артикули: 7405936

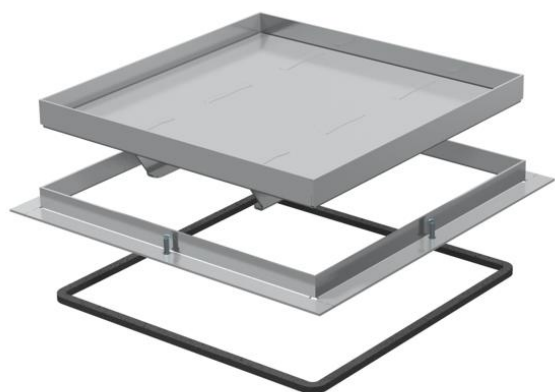

Підлогова касетна рамка для створення ревізійного вікна в монтажній основі UZD250-3 в підлогах із сухим або вологим прибиранням. Клас навантаження від 2 до 20 кН. Підходить тільки для гладких внутрішніх покриттів.




A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	7405936
Тип	RK SL2 V2 25
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	посилена
Виробник	OBO
Розмір	282x282x25
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	775 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

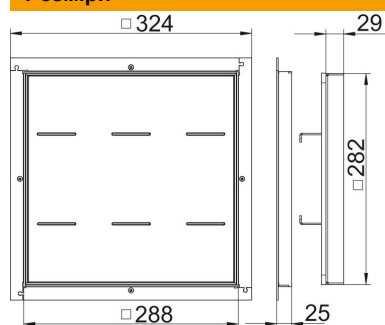

Розмір A	324 mm
Розмір B	288 mm
Розмір C	282 mm
Розмір h	25 mm

Технічний паспорт

Касетна рамка, надміцна, RKSL, номінальний розмір 250-3

Артикули: 7405936



Технічні характеристики

Кількість кабельних вводів	0
Тип кабельного вводу	без розетки
Прибирання підлоги	вологий
Мін. висота монолітної підлоги	70 mm
Мін. висота підлоги	95 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для	Конструкція підлогового розеткового люка
Підходить для монтажної коробки	250
Супорт для монтажних коробок	ні
Довжина, монтажний розмір	290 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP00
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	так
Клас навантаження	20 kN (OBO SL2)
Товщина підлогового покриття	19 mm