


Технічний паспорт

Касетна рамка, надміцна, RKSL, номінальний розмір 350-3

Артикули: 7405956

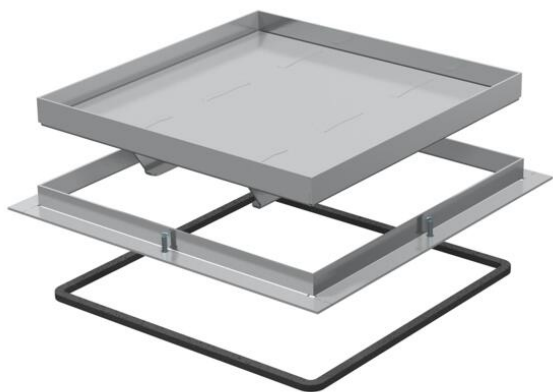

Надміцна касетна рамка для створення ревізії в монтажній коробці UZD350-3 в підлогах із сухим або вологим прибиранням у приміщенні. Клас навантаження від 2 до 20 кН. Підходить тільки для гладких внутрішніх покриттів.

Heavy-duty frame cassette, blank, for the creation of an inspection opening in the underfloor box UZD350-3 in dry- or wet-cleaned floors. Load class 2 to 20 kN. Suitable only for smooth floor coverings in indoor areas.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	7405956
Тип	RK SL2 V3 25
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	посилена
Виробник	OBO
Розмір	383x383x25
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1377 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від кошики до воріт	52,7103 кг CO2e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Касетна рамка, надміцна, RKSL, номінальний розмір 350-3

Артикули: 7405956



Розміри

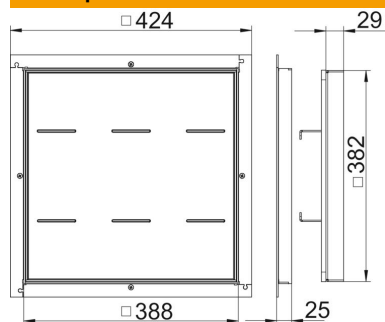

Розмір A	424 mm
Розмір B	388 mm
Розмір C	382 mm
Розмір h	25 mm

Технічні характеристики

Кількість кабельних вводів	0
Тип кабельного вводу	без розетки
Прибирання підлоги	вологий
Мін. висота монолітної підлоги	70 mm
Мін. висота підлоги	95 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для	Конструкція підлогового розеткового люка
Підходить для монтажної коробки	350
Супорт для монтажних коробок	ні
Довжина, монтажний розмір	390 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP00
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	так
Клас навантаження	20 kN (OBO SL2)
Товщина підлогового покриття	19 mm