

Технічний паспорт

Пристрій високочутливого захисту для 15-полюсного
інтерфейсу RS232
Артикули: 5080150



Пристрій захисту ліній передачі даних для послідовних інтерфейсів

- Доступні різні варанти підключень
- Низький рівень залишкової напруги


Застосування: SPS, системи сповіщення, системи керування



Основні дані

Артикули	5080150
Позначення 1	Пристрій захисту
Позначення 2	для V24 інтерфейс D-SUB 15
Виробник	OBO
Розмір	12V
Мінімальна одиниця продажу	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

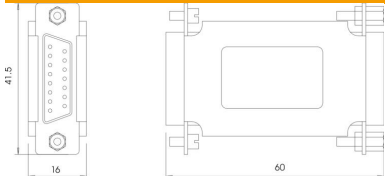

Довжина	60 mm
Ширина	16 mm
Висота	41,5 mm

Технічний паспорт

Пристрій високочутливого захисту для 15-полюсного інтерфейсу RS232

Артикули: 5080150



Технічні характеристики

	Моніторинг SPD	ні
	Час реагування	<10 ns
	Кількість полюсів	15
	Конструкція	SUB-D-15; V24 RS232
	Версія для вибухонебезпечних зон	ні
	Сигналізаційний контакт	ні
	Максимальна робоча напруга AC	12
	Максимальна робоча напруга DC	18
	Kategorie	Тип 3/C1
	33Б	2→3
	Вид монтажу	З'єднувач/кабельний адаптер
	Номінальна напруга	12 V
	Стандарт для випробування	IEC 61643-21
	З підключенням екрану	так
	Екранування	прямий
	Рівень захисту	IP40
	Рівень захисту, жила-жила	<50 V
	Рівень захисту, жила-жила, при 1 кВ/мкс (C3)	<25 V
	Рівень захисту, жила-земля	<50 V
	Рівень захисту, жила-земля, при 1 кВ/мкс (C3)	<25
	SPD згідно з IEC 61643-21	Клас III/C1
	Штекерна система	D-Sub 15-полюсний
	Імпульсна стійкість, жила-жила	0,34 kA (8/20µs)
	Імпульсна стійкість, жила-земля	0,34 kA (8/20µs)
	макс. діапазон робочих температур	80 °C
	мін. діапазон робочих температур	-40 °C