

# Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 12, з клемником, полікарбонат  
Артикули: 2008852



Невеликий розподільний щит із клемником для поверхневого монтажу, для внутрішнього й зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. З попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом.

- захисна ізоляція для максимум 12 відділень
- комплект клемних колодок складається з: по одній клемі PE/N (гвинтові клемі 1x25 мм<sup>2</sup> та 1x16 мм<sup>2</sup>, вставні клемі 2x4 мм<sup>2</sup> та 12x2,5 мм<sup>2</sup>), мініпрофіль DIN-шини, інструкція з монтажу та кріпильний комплект
- ідентифікаційні таблички для підключених споживачів
- 8 еластичних кабельних ввідів Ø 20 мм для кабелю діаметром 0–17 мм
- 1 еластичний кабельний ввід Ø 25 мм для кабелю діаметром 0–22 мм
- 1 еластичний кабельний ввід Ø 32 мм для кабелю діаметром 0–28 мм
- 10 вибивних отворів по Ø 20 мм зверху й знизу
- по 1 комбінованому вибивному отвору Ø 20/25/32 мм зверху та знизу
- 4 гвинтові кришки
- 2 зовнішні кріплення з нержавіючої сталі
- накладки для невикористаних відділень

Розподільний щит зовнішнього монтажу для поверхневого монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 12. На верхній та на нижній частині по 11 пробивних отворів (10x Ø20 і 1x Ø20/25/32), а також вмонтована Din рейка 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Підходить для монтажу зовні та всередині приміщень; перевірено VDE відповідно до DIN EN 61439;

Приладдя:

- до комплекту клем входять по одній клемі PE/N (розмір гвинтової позиції 1x25 мм<sup>2</sup> і 1x16 мм<sup>2</sup>; вставні клемі 2x4 мм<sup>2</sup> і 12x2,5 мм<sup>2</sup>), міні-Din рейка, інструкція з монтажу та набір кріплень
- наліпки піктограм для позначення проводів;
- вісім еластичних кабелепроводів Ø20 мм для кабелів діаметром 0–17 мм
- один еластичний кабелепровід Ø25 мм для кабелів діаметром 0–22 мм
- один еластичний кабелепровід Ø32 мм кабелів діаметром 0–28 мм
- два зовнішні кріплення з нержавіючої сталі
- смужки для закривання невикористовуваних модулів

Номинальний струм 63 A

Втрачена потужність при 40K 25,1 Вт



PC Полікарбонат

## Основні дані


|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Артикули                      | 2008852                 |
| Позначення 1                  | Розподільний щит        |
| Позначення 2                  | для зовнішнього монтажу |
| Виробник                      | OBO                     |
| Розмір                        | 286x202x125             |
| Колір                         | світло-сірий; RAL 7035  |
| Матеріал                      | Полікарбонат            |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                       |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                     |
| Маса                          | 150 kg                  |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара               |

# Технічний паспорт


Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 12, з клемником, полікарбонат  
Артикули: 2008852



## Розміри



|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 286 mm |
| Ширина  | 202 mm |
| Висота  | 126 mm |

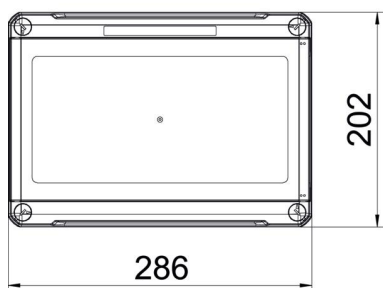

## Технічні характеристики

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Можливість встановлення                                      | так                    |
| Кількість рядів                                              | 1                      |
| Тип покриття                                                 | Кришка                 |
| Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів | із прорізом            |
| DIN-рейка                                                    | так                    |
| Місце встановлення                                           | захищена зовнішня зона |
| Виконання EMV                                                | ні                     |
| Тест на спалахування розжареного дроту                       | 850 °C                 |
| Клеми                                                        | Штекерний              |
| З монтажною пластиною                                        | ні                     |
| Із замком                                                    | ні                     |
| Тип установки інсталяційний малий розподільний щиток         | Конструкція            |
| Номинальна ізоляційна напруга, змінний струм                 | 1000 V                 |
| Номинальна ізоляційна напруга, постійний струм               | 1500 V                 |
| Номинальна напруга                                           | 400 V                  |
| Номинальний струм                                            | 63 A                   |
| Рівень захисту                                               | IP66                   |
| IK-код ступеню захисту                                       | IK08                   |
| Прозора кришка                                               | так                    |