


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 85 FT

Артикули: 6059557

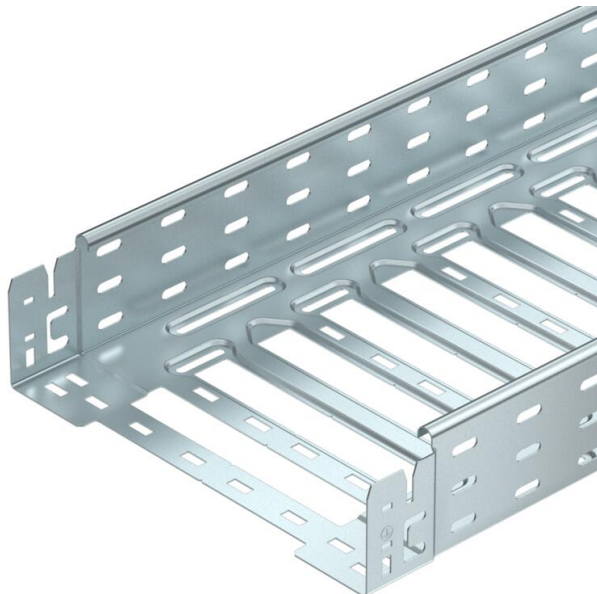

Кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм.

Кабельний лоток має наскрізну бічну перфорацію 7 x 20 мм для встановлення додаткових з'єднувальних і монтажних елементів.

Ширина кабельного лотка від 200 мм з обсягом отворів 30 % використовується під спринклерне обладнання згідно з Директивою VdS 2092.

Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6059557
Позначення 1	Кабельний лоток SKSM
Позначення 2	перфорований, швидке з'єднання
Виробник	OBO
Розмір	85x400x3050
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	523,934 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	15,0363 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельний лоток SKS-Magic® 85 FT

Артикули: 6059557



Розміри

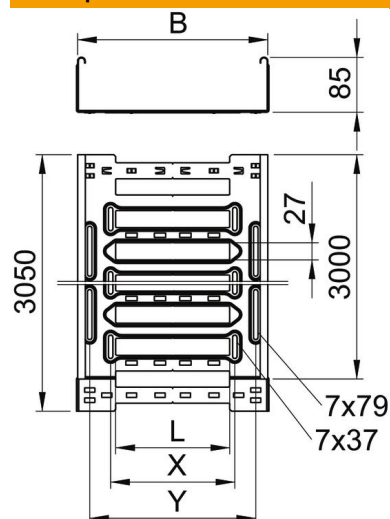

Довжина	3 050 mm
Ширина	400 mm
Висота	85 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір B	400 mm
Розмір L	280 mm
Розмір x	296 mm
Розмір y	362 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій	ні
З кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	так
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	338 cm ²
Корисний перетин	33800 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Конструкція для великих відстаней	ні
Затухання магнітного поля від впливу екрана з кришкою	50 dB
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки	20 dB
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з'єднувача системи кабельних опор	Кріплення шляхом заціпювання

Технічний паспорт


Кабельний лоток SKS-Magic® 85 FT

Артикули: 6059557



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	3 m
Відстань опору 1,5 м	2,8 kN/m
Відстань опору 2,0 м	2,25 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,77 kN/m
Відстань опору 3,0 м	1,35 kN/m

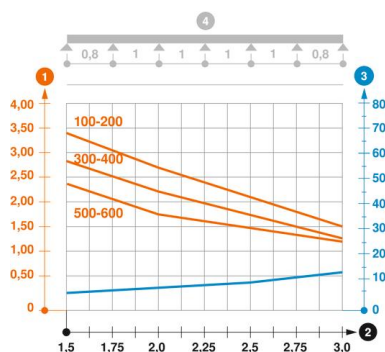

Діаграма навантаження, кабельний лоток типу SKSM 85

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами