


Технічний паспорт

Сходи для кабелю SLCS 110, 3 м, C30 FT

Артикули: 6207314

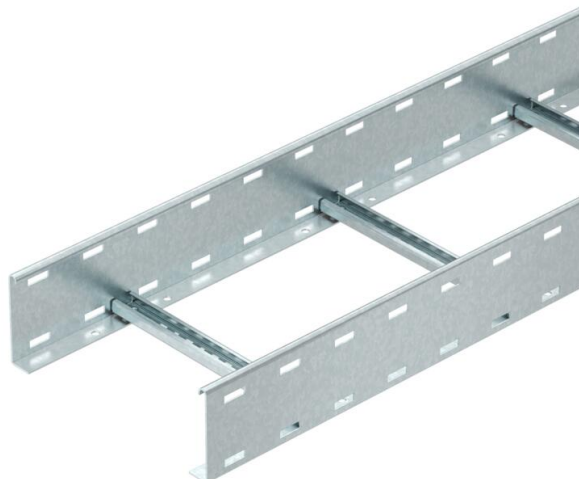

Кабельростр із висотою борта 110 мм, приварені перекладини з профілю C30, відкриті догори. Закручена, перфорована бічна поперечина для укріплення та захисту ребра. Закріплення на кронштейні відбувається за допомогою затискачів типу LKS 40. Розмір шліца перекладини становить 16,5 мм, підходить скоба типу 2056. Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 10 дБ, із кришкою – 15 дБ.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6207314
Тип	SLCS 1175 3 FT
Позначення 1	Кабельростр
Позначення 2	неперфорований, зварний
Виробник	OBO
Розмір	110x750x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	707,467 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

Технічний паспорт

Сходи для кабелю SLCS 110, 3 м, C30 FT

Артикули: 6207314



Розміри			
		Довжина	3 000 mm
		Довжина	3 000 ft
		Ширина	750 mm
		Висота	110 mm
		Розмір B	750 mm

Технічні характеристики			
		Конструкція рам	Неперфорований профіль
		Конструкція з боковим профілем	плаский профіль
		Кріплення перекладини	зварений
		Збереження функцій	ні
		Корисний перетин	675 cm ²
		Корисний перетин	67500 mm ²
		Нержавіюча сталь, протравлена	ні
		Бічний отвір	так
		Відстань між рейками	300 mm
		Конструкція для великих відстаней	ні
		Товщина перекладинки	2 mm

Технічний паспорт


Сходи для кабелю SLCS 110, 3 м, C30 FT

Артикули: 6207314



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	2 m
макс. придатні відстані між опорами	6 m
Відстань опору 2,0 м	3,5 kN/m
Відстань опору 3,0 м	1,9 kN/m
Відстань опору 4,0 м	1 kN/m
Відстань опору 5,0 м	0,8 kN/m
Відстань опору 6,0 м	0,25 kN/m

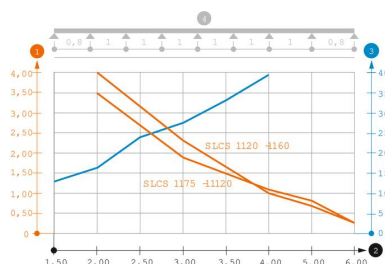

Діаграма навантаження, кабельростр типу SLCS 110

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами