


Технічний паспорт

Кабельростр із Z-подібними перекладинами,
стандартний ALU
Артикули: 7099780



Кабельростр для суден має перфоровану бічну балку висотою 40 мм, з привареними перфорованими Z-подібними перекладинами. Кабельростр для суден разом із фасонними деталями також можна замовити в нержавіючій сталі. Можливе порошкове покриття деталей кольорами RAL.

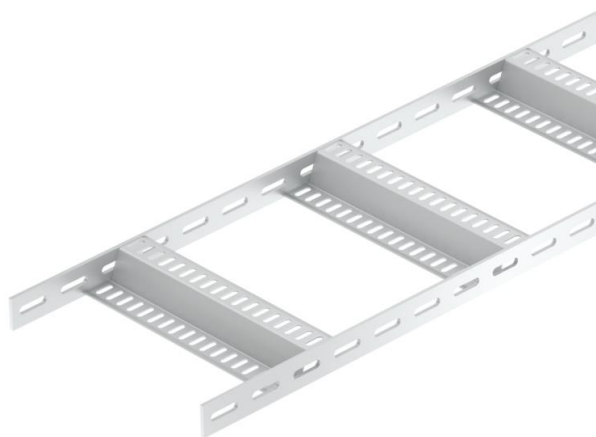

Alu

алюміній

GB

поморений

Основні дані


Артикули	7099780
Позначення 1	Кабельростр для судобуд-ва
Позначення 2	з Z-перемичкою
Виробник	OBO
Розмір	40x510x3000
Колір	алюміній
Матеріал	Алюміній
Покриття	травлений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	178,834 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	31,623 кг COe / 1 Метр

Технічний паспорт

Кабельростр із Z-подібними перекладинами,
стандартний ALU
Артикули: 7099780



Розміри

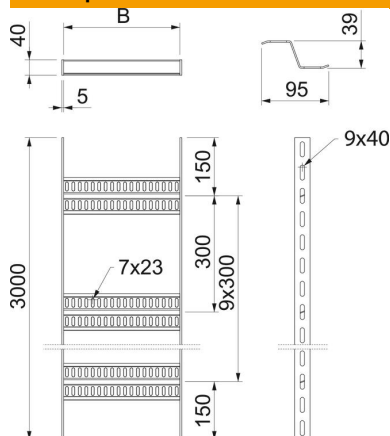


Довжина	3 000 mm
Ширина	500 mm
Висота	40 mm
Розмір B	510 mm

Технічні характеристики

Конструкція рам	Перфорований профіль
Конструкція з боковим профілем	плаский профіль
Кріплення перекладини	зварений
Збереження функцій	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Відстань між рейками	300 mm
Конструкція для великих відстаней	ні
Товщина перекладинки	5 mm

Навантаження

Відстань опору 1,5 м	1,4 kN/m
Відстань опору 2,0 м	0,65 kN/m
Відстань опору 2,5 м	0,35 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,2 kN/m

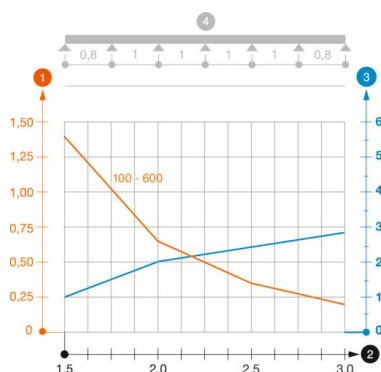

Діаграма навантаження, кабельний міст типу SLZ ALU

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами