

# Технічний паспорт

## Розетка зі стержнем заземлення 0°, однопостова

Артикули: 6120154



Розетка зі стержнем заземлення, контакти з захистними шторками, самозатискними клемми, відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC

Полікарбонат

### Основні дані

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Артикули                                       | 6120154             |
| Тип                                            | STD-F0 ROR1         |
| Позначення 1                                   | Розетка електрична  |
| Позначення 2                                   | Modul 45            |
| Виробник                                       | OBO                 |
| Розмір                                         | 250V, 10/16A        |
| Колір                                          | оранжевий; RAL 2004 |
| Матеріал                                       | Полікарбонат        |
| Мінімальна одиниця продажу VK                  | 1                   |
| Одиниця вимірювання                            | Шт.                 |
| Маса                                           | 4 kg                |
| Одиниця ваги                                   | кг/% пара           |
| Вуглецевий слід CO2 (GWP) від кописки до воріт | 0,14 кг COe / 1 Шт. |


# Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 0°, однопостова


Артикули: 6120154



## Розміри

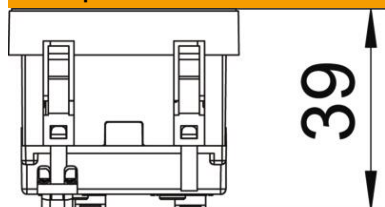

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 mm |
| Висота | 45 mm |

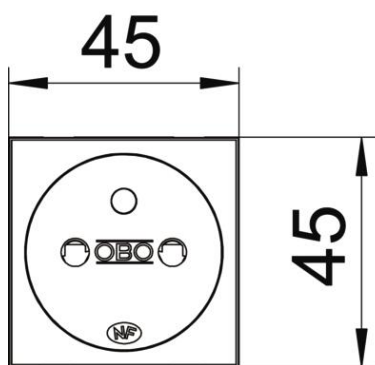

## Технічні характеристики

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Покриття (захист)                             | Центральна пластина |
| Замикається                                   | ні                  |
| Тип підключення                               | Безгвинтова клем    |
| Кількість елементів                           | 1                   |
| Кількість модулів (для модульної конструкції) | 0                   |
| Змінювана кількість розеток                   | 0                   |
| Кількість полюсів                             | 2                   |
| Відбиток / маркування                         | без друку           |
| Конструкція                                   | Одинарна, 0°        |
| Виконання верхньої частини                    | матовий             |
| Конструкція                                   | Заземлюючий контакт |
| Механізм виймання                             | ні                  |
| Тип кріплення                                 | фіксувати           |
| Місце для етикетки                            | ні                  |
| макс. робоча температура                      | 40 °C               |
| мін. робоча температура                       | -5 °C               |
| удосконалений захист від дотику               | так                 |
| Захист від диференційного струму              | ні                  |
| для важких умов (відповідно до VDE)           | ні                  |
| Не містить галогенів                          | так                 |

# Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 0°, однопостова

Артикули: 6120154



## Технічні характеристики

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ізольований монтаж               | ні                                |
| Відкидна кришка                  | ні                                |
| Кодування                        | ні                                |
| Контрольне світло                | ні                                |
| 3 вимикачем                      | ні                                |
| Із запобіжником на низький струм | ні                                |
| 3 функціональним освітленням     | ні                                |
| 3 орієнтувальним освітленням     | ні                                |
| Вид монтажу                      | Інсталляційний кабельний канал    |
| Номінальна напруга               | 250 V                             |
| Номінальний струм                | 16 A                              |
| Рівень захисту                   | Прочее                            |
| Спеціальний блок живлення        | Без спеціального джерела живлення |
| Тип розетки                      | NF                                |
| Кут нахилу контактів розетки     | 0°                                |
| Глибина                          | 39 mm                             |
| Прозорий                         | ні                                |
| Зміщена центральна накладка      | ні                                |
| Дозволи                          | VDE                               |
| Захист від перенапруг            | ні                                |