

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 0°, однопостова

Артикули: 6120160



Розетка зі стержнем заземлення, контакти з захистними шторками, самозатискними клемми, відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120160
Тип	STD-F0 SWGR1
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	чорно-сірий; RAL 7021
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від коліски до воріт	0,1503 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 0°, однопостова


Артикули: 6120160



Розміри

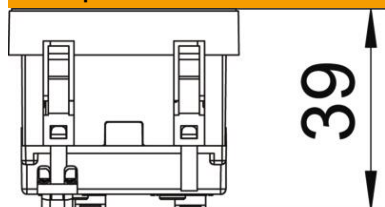

Ширина	45 mm
Висота	45 mm

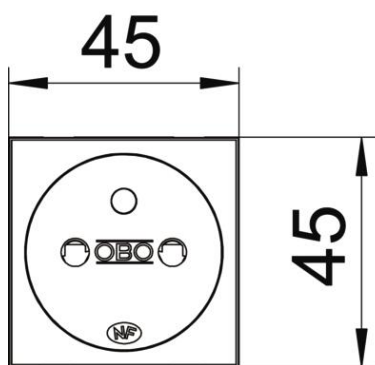

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безгвинтова клем
Кількість елементів	1
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	Одинарна, 0°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	Заземлюючий контакт
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 0°, однопостова

Артикули: 6120160



Технічні характеристики

Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	ні
Контрольне світло	ні
3 вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
3 функціональним освітленням	ні
3 орієнтувальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	NF
Кут нахилу контактів розетки	0°
Глибина	39 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	ні
Дозволи	VDE
Захист від перенапруг	ні