

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, однопостова

Артикули: 6120226



Розетка зі стержнем заземлення, захистними шторками, самозатискними клеммами відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120226
Тип	STD-F3 MZGN1
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	м'ятно-зелений; RAL 6029
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від коліски до воріт	0,2017 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, однопостова


Артикули: 6120226



Розміри

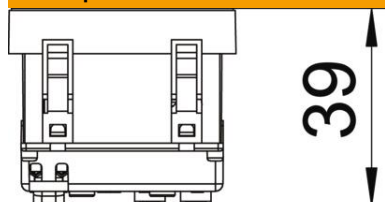

Ширина	45 mm
Висота	45 mm

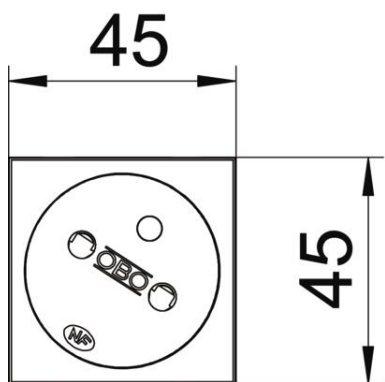

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безгвинтова клема
Кількість елементів	1
Кількість модулів (для модульної конструкції)	1
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	Однопостова, 33°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	Заземлюючий контакт
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, однопостова

Артикули: 6120226



Технічні характеристики

Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	ні
Контрольне світло	ні
3 вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
3 функціональним освітленням	ні
3 орієнтовальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	NF
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	39 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Дозволи	VDE
Захист від перенапруг	ні