

# Технічний паспорт

## Розетка зі стержнем заземлення 33°, двохпостова

Артикули: 6120246



Розетка зі стержнем заземлення, захистними шторками, самозатискними клеммами відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

### Основні дані

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Артикули                                                   | 6120246                           |
| Тип                                                        | STD-F3 MZGN2                      |
| Позначення 1                                               | Розетка електрична                |
| Позначення 2                                               | Modul 45                          |
| Виробник                                                   | OBO                               |
| Розмір                                                     | 250V, 10/16A                      |
| Колір                                                      | м'ятно-зелений; RAL 6029          |
| Матеріал                                                   | Полікарбонат                      |
| Мінімальна одиниця продажу VK                              | 1                                 |
| Одиниця вимірювання                                        | Шт.                               |
| Маса                                                       | 7,5 kg                            |
| Одиниця ваги                                               | кг/% пара                         |
| Вуглецевий слід CO <sub>2</sub> (GWP) від кописки до воріт | 0,3849 кг CO <sub>2</sub> / 1 Шт. |

# Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, двохпостова


Артикули: 6120246



## Розміри



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 90 mm |
| Висота | 45 mm |

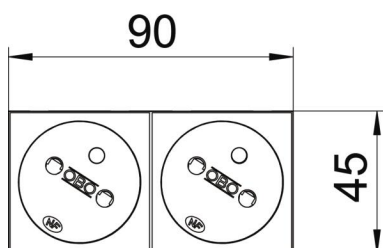

## Технічні характеристики

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Покриття (захист)                             | Центральна пластина |
| Замикається                                   | ні                  |
| Тип підключення                               | Безгвинтова клема   |
| Кількість елементів                           | 2                   |
| Кількість модулів (для модульної конструкції) | 2                   |
| Змінювана кількість розеток                   | 0                   |
| Кількість полюсів                             | 2                   |
| Відбиток / маркування                         | без друку           |
| Конструкція                                   | Двохпостова, 33°    |
| Виконання верхньої частини                    | матовий             |
| Конструкція                                   | Заземлюючий контакт |
| Механізм виймання                             | ні                  |
| Тип кріплення                                 | фіксувати           |
| Місце для етикетки                            | ні                  |
| макс. робоча температура                      | 40 °C               |
| мін. робоча температура                       | -5 °C               |
| удосконалений захист від дотику               | так                 |
| Захист від диференційного струму              | ні                  |
| для важких умов (відповідно до VDE)           | ні                  |
| Не містить галогенів                          | так                 |
| Ізольований монтаж                            | ні                  |
| Відкидна кришка                               | ні                  |
| Кодування                                     | ні                  |
| Контрольне світло                             | ні                  |
| З вимикачем                                   | ні                  |
| Із запобіжником на низький струм              | ні                  |
| З функціональним освітленням                  | ні                  |
| З орієнтувальним освітленням                  | ні                  |

# Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, двохпостова

Артикули: 6120246



## Технічні характеристики

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Вид монтажу                  | Інсталляційний кабельний канал    |
| Номинальна напруга           | 250 V                             |
| Номинальний струм            | 16 A                              |
| Рівень захисту               | Прочее                            |
| Спеціальний блок живлення    | Без спеціального джерела живлення |
| Тип розетки                  | NF                                |
| Кут нахилу контактів розетки | 33°                               |
| Глибина                      | 39 mm                             |
| Прозорий                     | ні                                |
| Зміщена центральна накладка  | так                               |
| Дозволи                      | VDE                               |
| Захист від перенапруг        | ні                                |