

# Технічний паспорт


## Розетка зі стержнем заземлення 33°, трьохпостова

Артикули: 6120266



Розетка зі стержнем заземлення, захистними шторками, самозатискними клеммами відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.

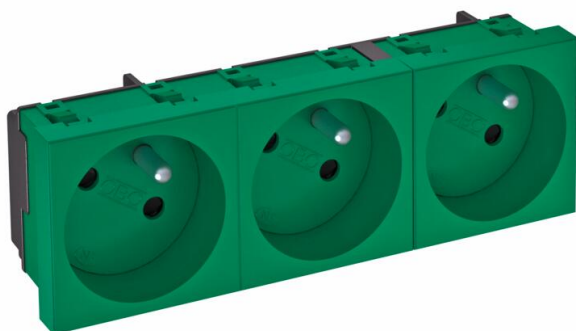

PC Полікарбонат

### Основні дані

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Артикули                                                   | 6120266                           |
| Тип                                                        | STD-F3 MZGN3                      |
| Позначення 1                                               | Розетка електрична                |
| Позначення 2                                               | Modul 45                          |
| Виробник                                                   | OBO                               |
| Розмір                                                     | 250V, 10/16A                      |
| Колір                                                      | м'ятно-зелений; RAL 6029          |
| Матеріал                                                   | Полікарбонат                      |
| Мінімальна одиниця продажу VK                              | 1                                 |
| Одиниця вимірювання                                        | Шт.                               |
| Маса                                                       | 10,5 kg                           |
| Одиниця ваги                                               | кг/% пара                         |
| Вуглецевий слід CO <sub>2</sub> (GWP) від кописки до воріт | 0,4393 кг CO <sub>2</sub> / 1 Шт. |

# Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, трьохпостова


Артикули: 6120266



## Розміри



|        |        |
|--------|--------|
| Ширина | 135 mm |
| Висота | 45 mm  |

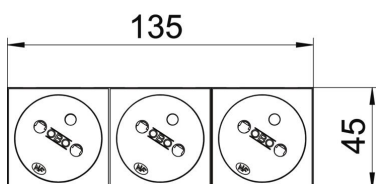

## Технічні характеристики

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Покриття (захист)                             | Центральна пластина            |
| Замикається                                   | ні                             |
| Тип підключення                               | Безгвинтова клема              |
| Кількість елементів                           | 3                              |
| Кількість модулів (для модульної конструкції) | 3                              |
| Змінювана кількість розеток                   | 0                              |
| Кількість полюсів                             | 2                              |
| Відбиток / маркування                         | без друку                      |
| Конструкція                                   | 3х постова, 33 °               |
| Виконання верхньої частини                    | матовий                        |
| Конструкція                                   | Заземлюючий контакт            |
| Механізм виймання                             | ні                             |
| Тип кріплення                                 | фіксувати                      |
| Місце для етикетки                            | ні                             |
| макс. робоча температура                      | 40 °C                          |
| мін. робоча температура                       | -5 °C                          |
| удосконалений захист від дотику               | так                            |
| Захист від диференційного струму              | ні                             |
| для важких умов (відповідно до VDE)           | ні                             |
| Не містить галогенів                          | так                            |
| Ізольований монтаж                            | ні                             |
| Відкидна кришка                               | ні                             |
| Кодування                                     | ні                             |
| Контрольне світло                             | ні                             |
| З вимикачем                                   | ні                             |
| Із запобіжником на низький струм              | ні                             |
| З функціональним освітленням                  | ні                             |
| З орієнтувальним освітленням                  | ні                             |
| Вид монтажу                                   | Інсталляційний кабельний канал |
| Номінальна напруга                            | 250 V                          |
| Номінальний струм                             | 16 A                           |
| Рівень захисту                                | Прочее                         |

# Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, трьохпостова

Артикули: 6120266



## Технічні характеристики

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Спеціальний блок живлення     | Без спеціального джерела живлення |
| Тип розетки                   | NF                                |
| Кут наклону контактів розетки | 33°                               |
| Глибина                       | 39 mm                             |
| Прозорий                      | ні                                |
| Зміщена центральна накладка   | так                               |
| Дозволи                       | VDE                               |
| Захист від перенапруг         | ні                                |