

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, двохпостова

Артикули: 6120242



Розетка зі стержнем заземлення, захистними шторками, самозатискними клеммами відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120242
Тип	STD-F3 RW2
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від кописки до воріт	0,3688 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, двохпостова


Артикули: 6120242



Розміри



Ширина	90 mm
Висота	45 mm

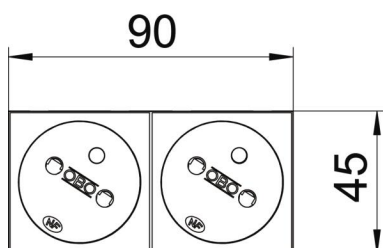

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безгвинтова клемма
Кількість елементів	2
Кількість модулів (для модульної конструкції)	2
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	Двохпостова, 33°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	Заземлюючий контакт
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так
Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	ні
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, двохпостова

Артикули: 6120242



Технічні характеристики

Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номинальна напруга	250 V
Номинальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	NF
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	39 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Дозволи	VDE
Захист від перенапруг	ні