

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, трьохпостова

Артикули: 6120270



Розетка зі стержнем заземлення, захистними шторками, самозатискними клеммами відповідно до IEC 60884-1.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120270
Тип	STD-F3 SWGR3
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	чорно-сірий; RAL 7021
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	10,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від кописки до воріт	0,4862 кг CO ₂ / 1 Шт.

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, трьохпостова


Артикули: 6120270



Розміри



Ширина	135 mm
Висота	45 mm

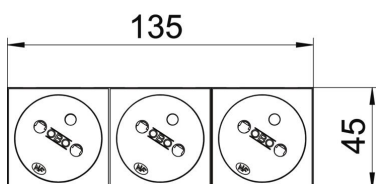

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безгвинтова клема
Кількість елементів	3
Кількість модулів (для модульної конструкції)	3
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	3х постова, 33 °
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	Заземлюючий контакт
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так
Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	ні
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее

Технічний паспорт

Розетка зі стержнем заземлення 33°, трьохпостова

Артикули: 6120270



Технічні характеристики

Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	NF
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	39 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Дозволи	VDE
Захист від перенапруг	ні