

Технічний паспорт

Повздовжній з'єднувач SV з 3 отворами FT

Артикули: 1123121



Повздовжній з'єднувач слугує продовженням профільної рейки MS4141. Це з'єднання можна виконати просто та точно на місці монтажу або в майстерні.

Це гарантує, що в районі з'єднання рейки не буде жодного слабкого місця. У цьому випадку застосовуються статичні значення профільної рейки.

Обсяг постачання:

Повздовжній з'єднувач типу 4141 та відповідні шестигранні гвинти, незагвинчені.

Сальники в комплекті



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	1123121
Тип	SVE 41 FT
Позначення 1	З'єднувач профілю
Позначення 2	профільна рейка MS 41
Виробник	OBO
Розмір	100x4mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	42 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Повздовжній з'єднувач SV з 3 отворами FT



Артикули: 1123121

Розміри

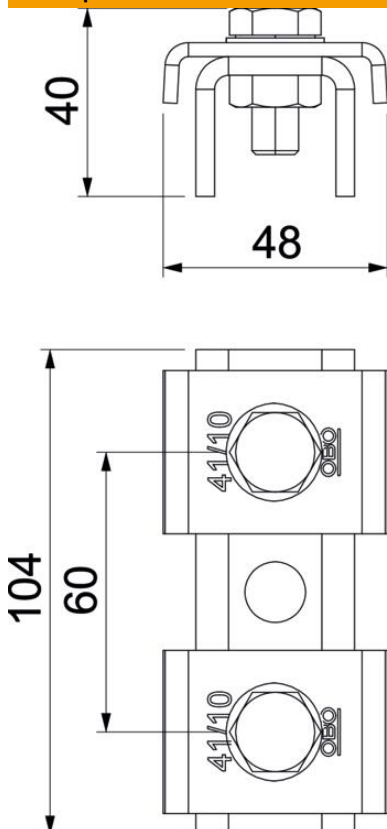

Довжина	100 mm
Ширина	47 mm
Висота	39,4 mm

Технічні характеристики

Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	перфоровано
Конструкція	Зовнішній з'єднувач
Відстань між центрами отворів	60 mm
Підходять для форм профіля	U-подібний профіль
Розмір отвору	12 mm
Товщина матеріалу	4 mm
З аксесуарами для гвинтів	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	2,97 cm ²
Статичне значення Iy	6,05 cm
Статичне значення Iz	9,01 cm
Статичне значення Wy	2,91 cm ²
Статичне значення Wz	4,4 cm ²