

Технічний паспорт

Настінна та стельова скоба TP FS

Артикули: 6365949



Настінна та стельова скоба TP із зачіпками для безгвинтового кріплення дротяних лотків.
Якщо скоба закріплюється безпосередньо на стіну чи стелю для стабілізації завжди використовуйте дистанційну деталь типу DS 4.

Макс. бічна висота несучої кабельної системи 60 мм.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6365949
Позначення 1	Кронштейн TPDG
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	B345mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	81 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Настінна та стельова скоба TP FS

Артикули: 6365949



Розміри

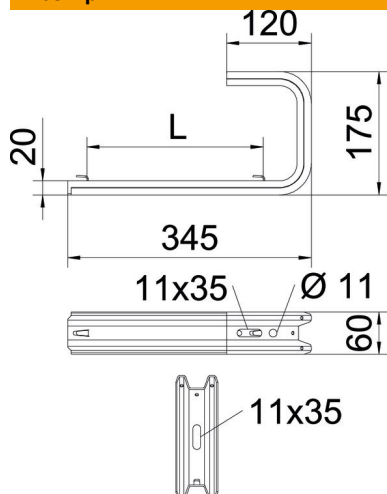


Довжина	175 mm
Ширина	345 mm
Висота	60 mm
Розмір B	345 mm
Розмір L	250 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Начіпна скоба (C-подібна скоба)
F у kN стелі	0,5 kN
F у kN стіна	0,55 kN
Збереження функцій для макс. ширини	ні
для мін. ширини	300 mm
Підходить для дротяного лотка	так
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	ні
Підходить для ширини лотка/кабельростру	300 mm

Навантаження

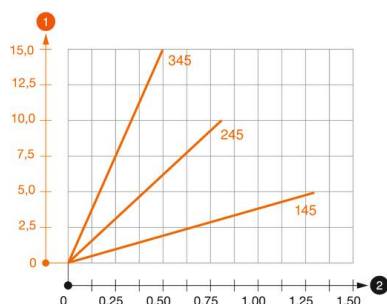

Діаграма навантаження, стельова скоба TPDG

- 1 Вигин верхівки кронштейну при допустимому навантаженні на кронштейн.
 - 2 Дозволене навантаження на полку у кН без ваги людини
- Крива навантаження на кронштейн довжиною в мм


Технічний паспорт

Настінна та стельова скоба TP FS

Артикули: 6365949



Коефіцієнти навантаження, дюбель для настінних і стельових скоб TPDG



Настінне кріплення	Максимальне навантаження [кН]				
	Довжина кронштейна [мм]				
	145	245	345	445	545
Тип дюбеля					
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Макс. навантаження $F_{\text{заг.}}$ = вага кабелю + кабельний лоток + скоба для стелі. Показники несної здатності підвищуються в декілька разів при використанні бетону без тріщин. Зазначені величини відповідають умовам роботи з бетоном класу міцності C 20/ 25.