

Технічний паспорт

Стійка/настінний і опорний кронштейн TP FT

Артикули: 6364683



TP-стійка/полка для закріплення на горизонтальних бетонних поверхнях та стінах.

Якщо профіль закріплюється на перекриття, або якщо профіль пригвинчено один до одного для зміцнення верхньої частини завжди використовуйте дистанційну деталь DS 4 для стабілізації.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6364683
Тип	TPSA 195 FT
Позначення 1	Кронштейн TP для стіни/стійки
Позначення 2	викор. як стійка та кронштейн
Виробник	OBO
Розмір	B195mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	40 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Стійка/настінний і опорний кронштейн TP FT

Артикули: 6364683



Розміри

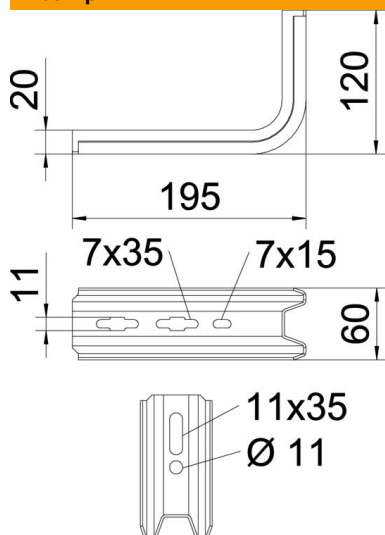

Довжина	195 mm
Ширина	60 mm
Висота	120 mm
Розмір B	60 mm
Розмір H	120 mm
Розмір L	195 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Настінний кронштейн
F у kN	1 kN
Збереження функцій	ні
для макс. ширини	150 mm
для мін. ширини	150
Нержавіюча сталь, протравлена	ні

Значення навантаження дюбелю для кронштейну TP

Настінне кріплення

Тип дюбеля	Максимальне навантаження [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).