

# Технічний паспорт

## Перегородка 135 DD

Артикули: 6062338



Перегородка для розмежування кабелів та проводів із різною напругою або функціями.



**St** Сталь

**DD** конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

### Основні дані

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Артикули                      | 6062338                                                 |
| Тип                           | TSG 135 DD                                              |
| Позначення 1                  | Перегородка                                             |
| Позначення 2                  | для систем лотків                                       |
| Виробник                      | OBO                                                     |
| Розмір                        | 135x2995                                                |
| Матеріал                      | Сталь                                                   |
| Покриття                      | оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                                            |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 3                                                       |
| Одиниця вимірювання           | Метр                                                    |
| Маса                          | 100 kg                                                  |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.                                                |


# Технічний паспорт

## Перегородка 135 DD


Артикули: 6062338



### Розміри



|          |          |
|----------|----------|
| Довжина  | 3 000 mm |
| Висота   | 135 mm   |
| Товщина  | 0,75 mm  |
| Розмір H | 135 mm   |
| Розмір L | 3 000 mm |

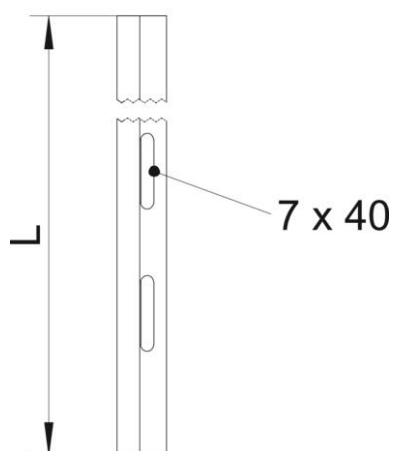

### Технічні характеристики

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Конструкція                     | L-подібний профіль |
| Вид кріплення                   | різьбовий          |
| Перфорація для кріплення (ETIM) | ні                 |
| Збереження функцій              | ні                 |
| Підходить для дротяного лотка   | так                |
| Підходить для кабельростру      | так                |
| Підходить для кабельного лотка  | так                |
| Нержавіюча сталь, протравлена   | ні                 |