

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 160 із вставним ущільненням,
підвищена температура займання
Артикули: 2007355



Розподільча коробка, для підключення кабелів і провідників у приміщенні або в захищених зонах ззовні приміщень. Прямокутна форма зі вставними ущільнювачами на боках та на дні. Підходить для настінного й стельового монтажу та кріплення до монтажної пластини. З можливістю кріплення зсередини та монтажу через кути. Кришка із поворотним фіксатором, з можливістю пломбування. Вогнетривка конструкція зі спеціального поліпропілену.

Розподільча коробка згідно з DIN EN 60670. Вогнестійкість згідно з DIN EN 60695-2-11, контрольна температура 960 °C. Ударостійкість IK05 згідно з DIN EN 50102.



PP/
GF

Поліпропілен, зміцнений скляними жилами

Основні дані


Артикули	2007355
Тип	T 160 F
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	T-серія
Виробник	OBO
Розмір	190x150x77
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліпропілен, армований скловолокном
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	30 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 160 із вставним ущільненням,
підвищена температура займання
Артикули: 2007355



Розміри

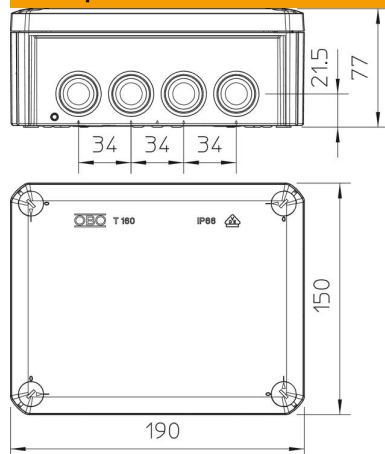

Довжина	190 mm
Ширина	150 mm
Висота	77 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	12
Тип введення	Вставне ущільнення
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Ступінчата мембрана, обрізана
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500 V
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	так
Введення	7 x M255 x M32
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 960 °C
Форма	прямокутний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	так
Світлий внутрішній розмір	176x135x67 mm
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	16 mm ²
Номінальна напруга	500 V
З можливістю опломбування	так
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK05

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 160 із вставним ущільненням,
підвищена температура займання
Артикули: 2007355



Технічні характеристики

макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Стійкий до атмосферних впливів	ні