

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 250 із вставним ущільненням,
підвищена температура займання
Артикули: 2007363



Розподільча коробка, для підключення кабелів і провідників у приміщенні або в захищених зонах ззовні приміщень. Прямокутна форма зі вставними ущільнювачами на боках та на дні. Підходить для настінного й стельового монтажу, кріплення до монтажної плати та пригвинчування до підлоги. З можливістю кріплення зсередини та монтажу через кути. Кришка із поворотним фіксатором, з можливістю пломбування. Виготовлено з матеріалів без вмісту галогенів. Вогнетривка конструкція зі спеціального поліпропілену.

Розподільча коробка згідно з DIN EN 60670. Вогнестійкість згідно з DIN EN 60695-2-11, контрольна температура 960 °C. Ударостійкість IK05 згідно з DIN EN 50102.



PP/
GF

Поліпропілен, армований скловолокном

Основні дані


Артикули	2007363
Тип	T 250 F
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	T-серія
Виробник	OBO
Розмір	240x190x95
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліпропілен, армований скловолокном
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	50 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від коліски до воріт	2,0677 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 250 із вставним ущільненням,
підвищена температура займання
Артикули: 2007363



Розміри

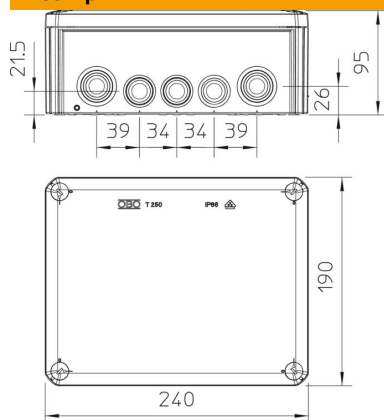

Довжина	240 mm
Ширина	190 mm
Висота	95 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	16
Тип введення	Вставне ущільнення
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Ступінчата мембрана, обрізана
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500 V
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	так
Введення	9 x M25 7 x M32
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 960 °C
Форма	прямокутний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	так
Світлий внутрішній розмір	225x173x86 mm
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	25 mm ²
Номінальна напруга	500 V
З можливістю опломбування	так
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK05

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 250 із вставним ущільненням,
підвищена температура займання

Артикули: 2007363



Технічні характеристики

макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Прозора кришка	ні
Стійкий до атмосферних впливів	ні