

# Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME9, без супортів,  
матеріал - латунь  
Артикули: 7427328



Підлоговий розетковий люк, квадратний. Експлуатація в приміщеннях з сухим прибиранням підлог. Монтажний корпус з попередньо штампованими вхідними отворами для труб (M25). Верхню частину можна регулювати до верхнього краю підлогового покриття за допомогою 4 вирівнювальних опор. Мінімальна глибина установки 95 мм, діапазон вирівнювання + 30 мм. Покриття з латуні видно в підлозі.



CuZn 37 латунь

## Основні дані


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Артикули                      | 7427328        |
| Тип                           | UDHOME9 2M     |
| Позначення 1                  | Люк розетковий |
| Позначення 2                  | UDHOME         |
| Виробник                      | OBO            |
| Матеріал                      | Латунь         |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1              |
| Одиниця вимірювання           | Шт.            |
| Маса                          | 482 kg         |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара      |

# Технічний паспорт


Підлоговий розетковий люк UDHOME9, без супортів,  
матеріал - латунь  
Артикули: 7427328



## Розміри

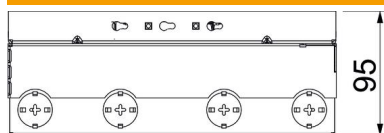

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 246 mm |
| Ширина  | 246 mm |

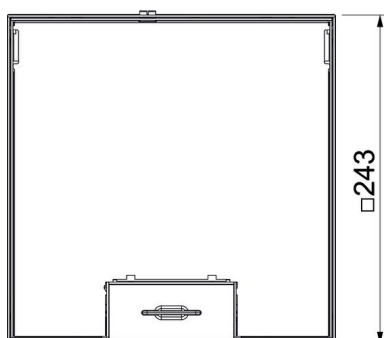

## Технічні характеристики

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип кабельного вводу                           | поворотна розетка                          |
| Комплектація                                   | Порожні корпуси                            |
| Конструкція кришки                             | Виймка для вставлення підлогового покриття |
| Макс. висота монолітної підлоги                | 110 mm                                     |
| Мін. висота монолітної підлоги                 | 95 mm                                      |
| Макс. висота підлоги                           | 125 mm                                     |
| Мін. висота підлоги                            | 95 mm                                      |
| Довжина, зовнішній розмір                      | 243 mm                                     |
| Довжина, монтажний розмір                      | 246 mm                                     |
| Макс. зона згладжування                        | 125 mm                                     |
| Мін. зона згладжування                         | 95 mm                                      |
| Ступінь захисту (IP) при використанні          | IP20                                       |
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP40                                       |
| ІК-код ступеню захисту                         | IK10                                       |
| Механізм відкриття                             | Ручка                                      |