

Технічний паспорт

Підлогова коробка UDS4 з підключенням до підлогових сталевих коробів

Артикули: 7400349



Підлогова монтажна коробка з монтажним отвором 201x201 мм для монтажного блоку номінального розміру 4. Підлогова коробка має монтажні отвори для підведення 2-х або 3-х секційного підлогового кабельного каналу з листової сталі номінального розміру 25038, а також шість монтажних труб M20 або M25 з усіх чотирьох сторін. Монтажна коробка підходить для використання в конструкціях підлог з цементною стяжкою з висотою монтажу до 90 мм.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7400349
Тип	UDSSD 25038 4
Позначення 1	Монтажна коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	308x308x92
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	248 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від кошики до воріт	9,8986 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Підлогова коробка UDS4 з підключенням до підлогових сталевих коробів


Артикули: 7400349



Розміри



Довжина	308 mm
Ширина	308 mm
Висота	92 mm

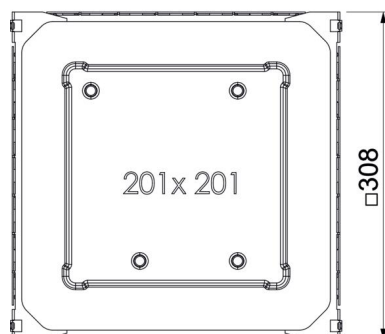

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	1
Основа для стійки	ні
Можна втопити в рівень із підлогою	ні
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
Монтажний отвір	квадратний
від'єднувальний	ні
Макс. висота монолітної підлоги	90 mm
Мін. висота монолітної підлоги	65 mm
Для з'єднання трубами	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Макс. ширина каналу	250 mm
Мін. ширина каналу	250 mm
Макс. висота каналів	38 mm
Мін. висота каналів	38 mm
Номінальний розмір	308 mm
Номінальний розмір монтажних основ	4
Макс. зона згладжування	95 mm
Мін. зона згладжування	62 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20