

Технічний паспорт

Прихована розетка для приладів UP 46, подвійне виконання

Артикули: 2003722



Подвійна прихована розетка для приладів із додатковим простором для клем для використання в цегляній кладці з монтажною глибиною не менше ніж 46 мм.

- З'єднувальний елемент із байонетним замком, який можна з'єднати з обох боків

- 4 комбіновані введення для труб Ø 20 та 25 мм

- 6 введення до Ø 20 мм

- 2 введення до Ø 20 мм в основі

Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 та DIN 49073-1.



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2003722
Тип	UG 46-DV
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	2x Ø60xH46mm
Колір	воронований чорний/синьо-сірий
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,72 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Прихована розетка для приладів UP 46, подвійне виконання

Артикули: 2003722



Розміри

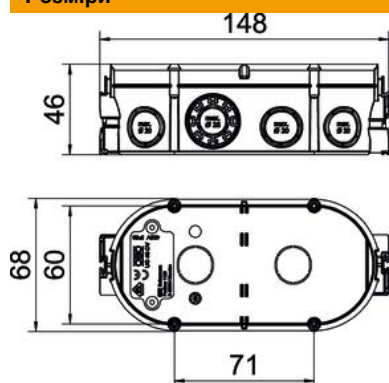

Довжина	148 mm
Ширина	68 mm
Висота	46 mm

Технічні характеристики

Кількість введень	12
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Отвір, що виламується
Конструкція	Подвійний
Форма	Прихована коробка
Кріплення пристроїв	Болти або розпірні лапки
Кришка	без
Закріплення кришки	Болты
Ввід зі зворотнього боку не підтримує горіння	так згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 650 °C
Форма	овальний
Для труби діаметром	20/25 mm
Не містить галогенів	так
Комбіноване виконання Ø 20/25 мм	4
Із гвинтами	ні
Макс. номінальний перетин	2,5 mm ²
Мін. номінальний перетин	1,5 mm ²
Трубні вводи Ø 20 мм	8
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V