

Технічний паспорт

Підвісний профіль US 3 FT

Артикули: 6342359



Підвісний профіль (U-подібний) розміром 50 x 30 мм із привареною траверсою.

Для кріплення до горизонтального бетонного даху та сталюї балки. При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6342359
Тип	US 3 K 60 FT
Позначення 1	Підвісний профіль
Позначення 2	зі звареною траверсою
Виробник	OBO
Розмір	50x30x600
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	106,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від кошики до воріт	2,5154 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Підвісний профіль US 3 FT

Артикули: 6342359



Розміри

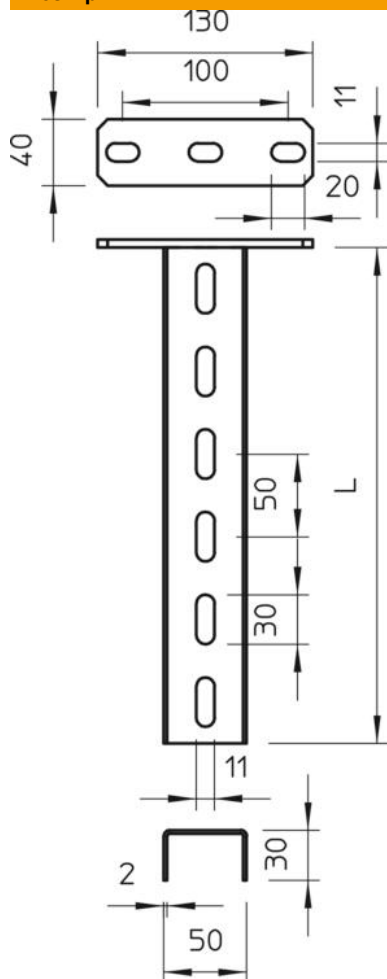

Довжина	600 mm
Довжина	1,96 ft
Ширина	50 mm
Висота	30 mm
Товщина	0,08 in
Розмір L	600 mm

Технічні характеристики

Конструкція	U-подібний профіль
Довжина полки 200	2,1 kN
Довжина полки 400	1,1 kN
Збереження функцій	так
Товщина матеріалу	2 mm
максимальне розтягуюче навантаження	5 kN
3 зубцями	ні


Технічний паспорт

Підвісний профіль US 3 FT

Артикули: 6342359



Навантаження

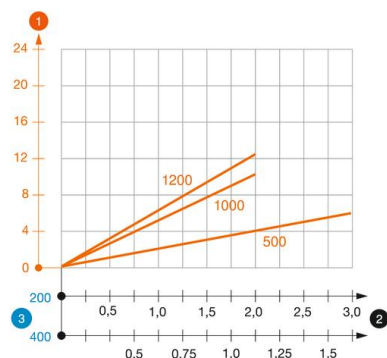

Діаграма навантаження U-видної стійки тип US 7 K

- 1 Вигин кінцівки підвісного профілю при додатковому навантаженні на кронштейн
 - 2 Дозволене навантаження на полку у кН без ваги людини
 - 3 Довжина полки у мм
- Крива навантаження на підвісні профілі довжиною в мм

Значення навантаження дюбелю для підвісного профілю US 3

одностороннє навантаження	Максимальне навантаження [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
Тип дюбеля	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing a_i = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).