Технічний паспорт

Подвісна стійка US 7 A2

Артикули: 6338631

Підвісний профіль з пластиною
Для кріплення до горизонтального бетонного даху та стальної балки. При ширині кронштейна 400 мм або при монтажі на кінці підвісного профілю потрібно використовувати розпірку Typ DSK 61.

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	6338631
Тип	US 7 K 50 A2
Позначення 1	Підвісний профіль
Позначення 2	зі звареною траверсою
Виробник	OBO
Розмір	70x50x500
Колір	нержавіюча сталь
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	296 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	16,9844 кг CO2e / 1 Шт.

Технічний паспорт

Подвісна стійка US 7 A2

Артикули: 6338631

Розміри

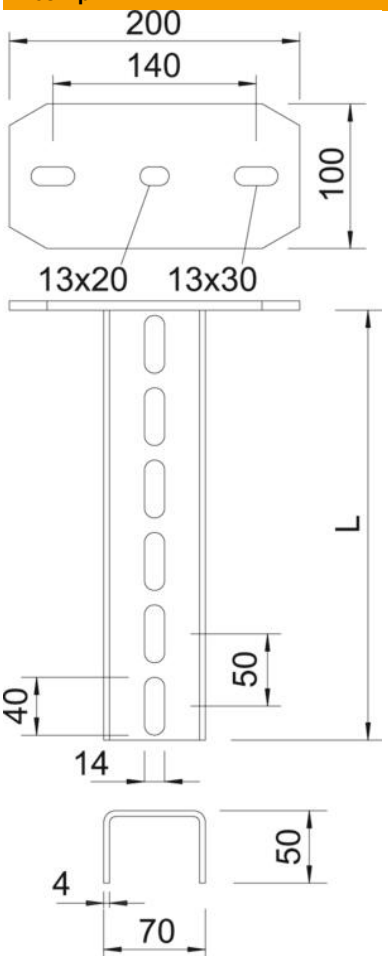

Довжина	500 mm
Ширина	70 mm
Висота	50 mm

Технічні характеристики

Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	U-подібний профіль
Довжина полки 200	8,3 kN
Довжина полки 400	5 kN
Довжина полки 600	3,5 kN
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	4 mm
максимальне розтягуюче навантаження	11 kN

Технічний паспорт

Подвісна стійка US 7 A2

Артикули: 6338631

Навантаження

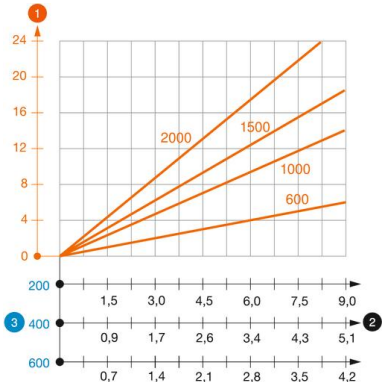

Діаграма навантаження U-подібного профілю тип US 7 K VA

1. Вигин кінцівки підвісного профілю при додатковому навантаженні на кронштейн
2. Дозволене навантаження на полку у кН без ваги людини
3. Довжина полки у мм

— Крива навантаження на підвісні профілі довжиною в мм

Значення навантаження дюбелю для U-видної стійки US 7 K

одностороннє навантаження						
	Максимальне навантаження [кН]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).