

Технічний паспорт

Розподільник енергії UVS з постійним підключенням,
спеціальна схема
Артикули: 6108015



Розподільник енергії для електричних кабелів із штекерним з'єднанням, обладнаний і попередньо підключений.

Вхід: 1х однофазна схема через самоблокуючий 3-контактний роз'єм, тип GST18i (штекерна частина).

Вихід: 6 самоблокувальних 3-контактних роз'ємів білого кольору, 16 А, тип GST18i Внутрішня проводка: кабель із сердечником ПВХ H07V-U2.5.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6108015
Тип	UVS-6W2SA1P
Позначення 1	Розподільник прихов. проводки
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	160x150x48
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	79 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від колиска до воріт	2,2154 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Розподільник енергії UVS з постійним підключенням,
спеціальна схема

Артикули: 6108015



Розміри

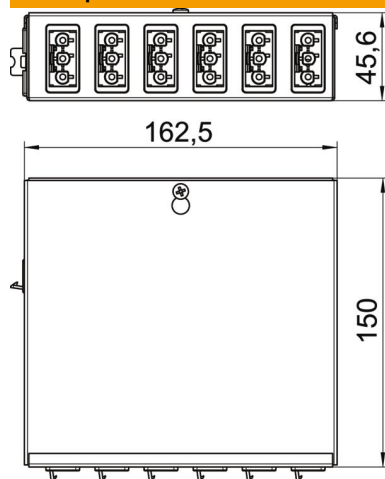

Технічні характеристики

Тип підключення	Штекерна система
Вхід	3-полюсний