

Технічний паспорт

Кабельний сальник, подовжена PG-нарізь, світло-сірий

Артикули: 2024292



Кабельне гвинтове з'єднання зі з'єднувальним різьбленням PG у вигляді накидної гайки для кабельних коробок розгалуження, шаф, розподільних коробок у приватному та промисловому секторі. З розвантаженням натягу та інтегрованою ущільнювальною кромкою, випробувано відповідно до DIN EN 62444. Клас захисту IP68. Можна використовувати за температури від -20°C до +65°C.



РА Поліамід

Основні дані

Артикули	2024292
Тип	V-TEC L PG9 LGR
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	PG з контргайкою
Виробник	OBO
Розмір	PG9
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,67 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Кабельний сальник, подовжена PG-нарізь, світло-сірий

Артикули: 2024292



Розміри

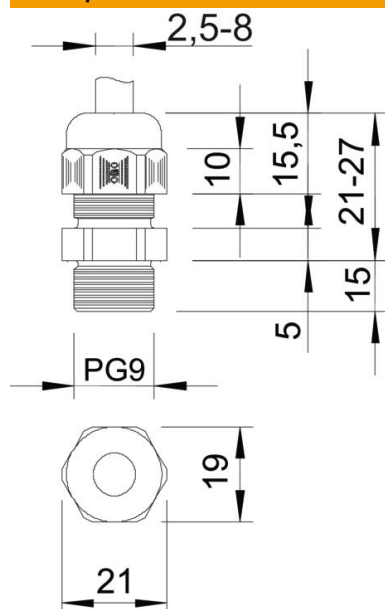

Розмір e	21 mm
Розмір L, макс.	27 mm
Розмір L, мін.	21 mm
Розмір L1	15 mm
Розмір L2	5 mm
Розмір L3	15,5 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	8 mm
Мін. поверхня ущільнення D	2,5 mm
захистений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 9
Тип різьби	PG
Довжина нарізці	15 mm
Номинальний розмір різьби	9
Крок різьби	1,5 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Нестабільний крутний момент	2,5 Nm
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина	19
Рівень захисту	IP68
Розмір кута шестикутника	21 mm
Роз'ємне болтове з'єднання	ні

Технічний паспорт

Кабельний сальник, подовжена PG-нарізь, світло-сірий

Артикули: 2024292



Технічні характеристики

макс. діапазон робочих температур	65 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C
макс. зменшення розтягування і захист від прокручування D2	8 mm
мін. зменшення розтягування і захист від прокручування D2	3,5 mm
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	так