

Технічний паспорт

Кабельний ввід, PG-нарізь, у комплекті з контргайкою,
світло-сірий
Артикули: 2024661



Кабельне гвинтове з'єднання зі з'єднувальним різьбленням PG у вигляді накидної гайки для кабельних коробок розгалуження, шаф, розподільних коробок у приватному та промисловому секторі. З розвантаженням натягу та інтегрованою ущільнювальною кромкою, випробувано відповідно до DIN EN 62444. Клас захисту IP68. Можна використовувати за температури від -20°C до +65°C. З контргайкою.

Стовпець D1: поверхня ущільнення згідно з VDE 0619, де необхідне розвантаження натягу.

Стовпець D2: поверхня ущільнення, а також розвантаження натягу і захист від прокручування згідно з VDE 0619.



PA Поліамід

Основні дані

Артикули	2024661
Тип	V-TEC PG13,5+LGR
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	PG з контргайкою
Виробник	OBO
Розмір	PG13,5
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,276 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Кабельний ввід, PG-нарізь, у комплекті з контргайкою,
світло-сірий

Артикули: 2024661



Розміри

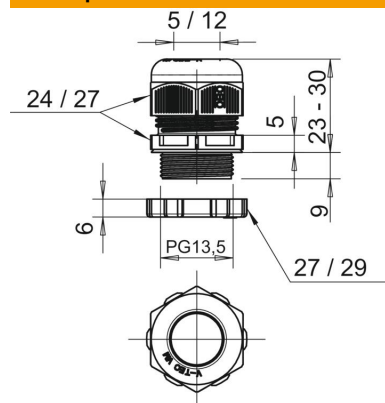

Розмір E1 (мм)	27 mm
Розмір E2	29 mm
Розмір L, макс.	30 mm
Розмір L, мін.	23 mm
Розмір L1	9 mm
Розмір L2	5 mm
Розмір L3	6 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	12 mm
Мін. поверхня ущільнення D	5 mm
захистений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 13,5
Тип різьби	PG
Довжина нарізці	9 mm
Номинальний розмір різьби	13,5
Крок різьби	1,5 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	так
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	24 mm
Ключова ширина 2	27 mm
Рівень захисту	IP68
Розмір кута шестикутника	27 mm
Роз'ємне болтове з'єднання	ні
макс. діапазон робочих температур	65 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C
макс. зменшення розтягування і захист від прокручування D2	12 mm
мін. зменшення розтягування і захист від прокручування D2	6 mm

Технічний паспорт

Кабельний ввід, PG-нарізь, у комплекті з контргайкою,
світло-сірий

Артикули: 2024661



Технічні характеристики

Здатність до зменшення розтягувального зусилля	так
---	-----