

Технічний паспорт

Кабельний ввід, з нікельованим покриттям

Артикули: 2086048



Міцне кабельне гвинтове з'єднання з метричною різьбою згідно з IEC 423 з глухою гайкою для високих вимог герметичності. Зменшення зусилля розтягування, захист від перетягування затискача та герметичність через загальний діапазон затискання. Ущільнювальне кільце з неопрену. Клемна вставка з поліаміду. З попередньо вмонтованим ущільнювальним кільцем на з'єднувальній різьбі, перевірено відповідно до VDE згідно з DIN EN 50262, клас захисту IP68 при 5 бар/1 год, температурний діапазон: від -20 до +100 °C.

* Ціни згідно з DEL-котуванням.



CuZn 37 латунь

N нікельований

Основні дані

Артикули	2086048
Тип	V-TEC VM40 MS
Позначення 1	Кабельний ввід
Виробник	OBO
Розмір	M40
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	12,24 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,3164 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Кабельний ввід, з нікельованим покриттям

Артикули: 2086048



Розміри

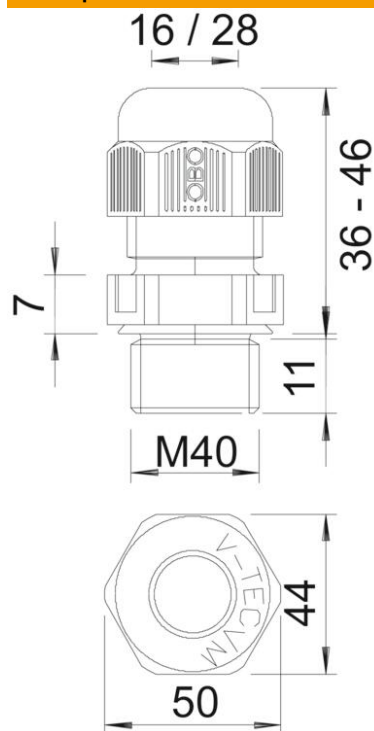

Розмір e	46 mm
Розмір L, макс.	33 mm
Розмір L1	8 mm
Розмір L2	4,5 mm
Розмір L3	21 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	27 mm
Мін. поверхня ущільнення D	19 mm
захищений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
Різьба	M40 x 1,5
Тип різьби	метричний
Довжина нарізці	8 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Нестабільний крутний момент	13,5 Nm
Категорія впливу ударів	7
Категорія зменшення розтягування	A
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина	43
Рівень захисту	IP68

Технічний паспорт

Кабельний ввід, з нікельованим покриттям

Артикули: 2086048



Технічні характеристики

Розмір кута шестикутника	46 mm
макс. діапазон робочих температур	100 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	так