

Технічний паспорт

Кабельний ввід із накидною гайкою, довга метрична нарізь, нікельоване покриття
Артикули: 2086123



Міцний кабельний сальник із метричною з'єднувальною нарізкою згідно з IEC 423 у виконанні з ковпачковою гайкою для високих вимог герметичності. Розвантаження натягу, захист від перекручування та герметичність по всій площині затискання. Для більшої товщини стінок корпусу в поєднанні з контргайкою. Ущільнювальне кільце з неопрену. Клемна вставка з поліаміду. З попередньо вмонтованим ущільнювальним кільцем на з'єднувальній різьбі, перевірено відповідно до VDE згідно з DIN EN 50262, клас захисту IP 68 при 5 барах на 1 год.
З довгою з'єднувальною нарізкою.
*Ціни згідно з DEL-записом.



CuZn 37 латунь

N нікельований

Основні дані

Артикули	2086123
Тип	V-TEC VM LM20 MS
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	метричний
Виробник	OBO
Розмір	M20
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,36 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,0861 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Кабельний ввід із накидною гайкою, довга метрична нарізь, нікельоване покриття

Артикули: 2086123



Розміри

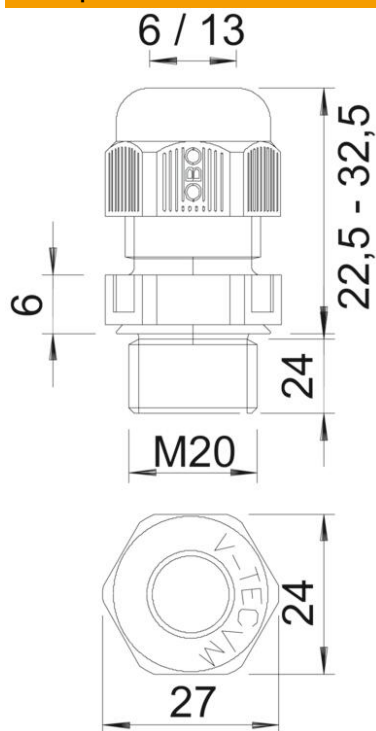

Розмір e	24 mm
Розмір L, макс.	27 mm
Розмір L1	10 mm
Розмір L2	3,5 mm
Розмір L3	16,5 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	13 mm
Мін. поверхня ущільнення D	9 mm
захищений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
Різьба	M20 x 1,5
Тип різьби	метричний
Довжина нарізці	10 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина	22
Рівень захисту	IP68
макс. діапазон робочих температур	100 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C

Технічний паспорт

Кабельний ввід із накидною гайкою, довга метрична нарізь, нікельоване покриття

Артикули: 2086123



Технічні характеристики

Здатність до зменшення розтягувального зусилля	так
--	-----